





5. PERFILES

4828					
Tapa					
Peso (Kg/m)		0.709			
Perímetro (m)	Ext.	Inercia (cm ⁴)	lx	46.10	
	Total		0.352	ly	3.43

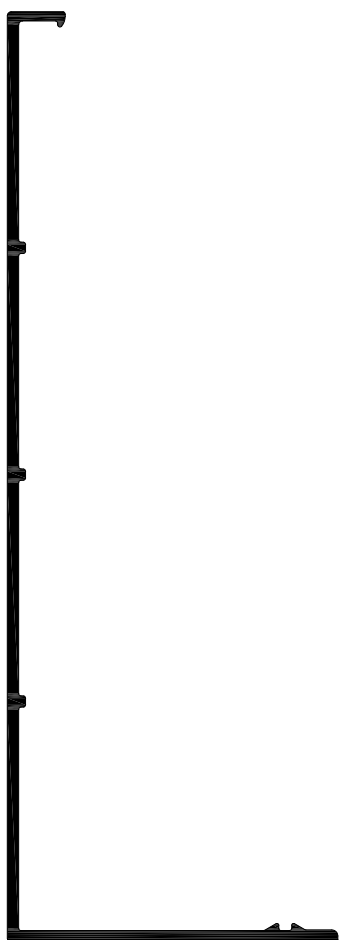

4827					
Soporte Barandilla					
Peso (Kg/m)		4,992			
Perímetro (m)	Ext.	Inercia (cm ⁴)	lx	225.38	
	Total		0.546	ly	55.80

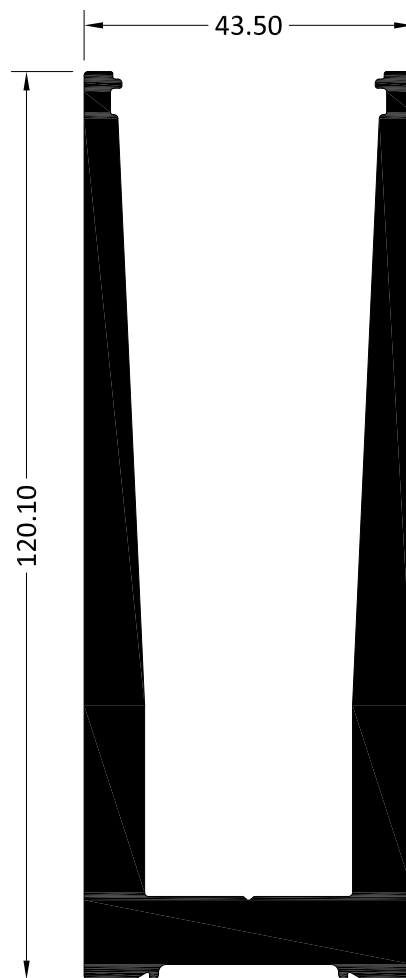



2. ACCESORIOS

ARTÍCULO	DISEÑO	ARTÍCULO	DISEÑO
301207 Calzo vidrio 13.52 mm		300610 Junta acristalamiento EPDM 6-7 mm	
301206 Calzo vidrio 17.52 mm		301180 Junta acristalamiento EPDM 9-10 mm	
301205 Calzo vidrio 21.52 mm		301208 Junta acristalamiento EPDM 14 mm	
301204 Calzo exterior acristalamiento		301237 Junta acristalamiento Exterior	
301173 Tapa lateral lacado negro			
301175 Tapa lateral lacado negro para montaje sobre canto forjado - IZQUIERDA			
301174 Tapa lateral lacado negro para montaje sobre canto forjado - DERECHA			
----- Tornillo anclaje (2,85 €/ud)			
----- Tornillo DIN7982 2,9x19			




4. RECOMENDACIONES DE MONTAJE

Es muy importante seguir exactamente las recomendaciones de montaje y altura máxima en la que se puede colocar este sistema de barandilla.

Los siguientes detalles especifican la altura máxima de instalación según el tipo de vidrio, independientemente de si la colocación de la barandilla es sobre suelo o sobre canto de forjado.

El tipo de vidrio a instalar deberá será siempre laminado.

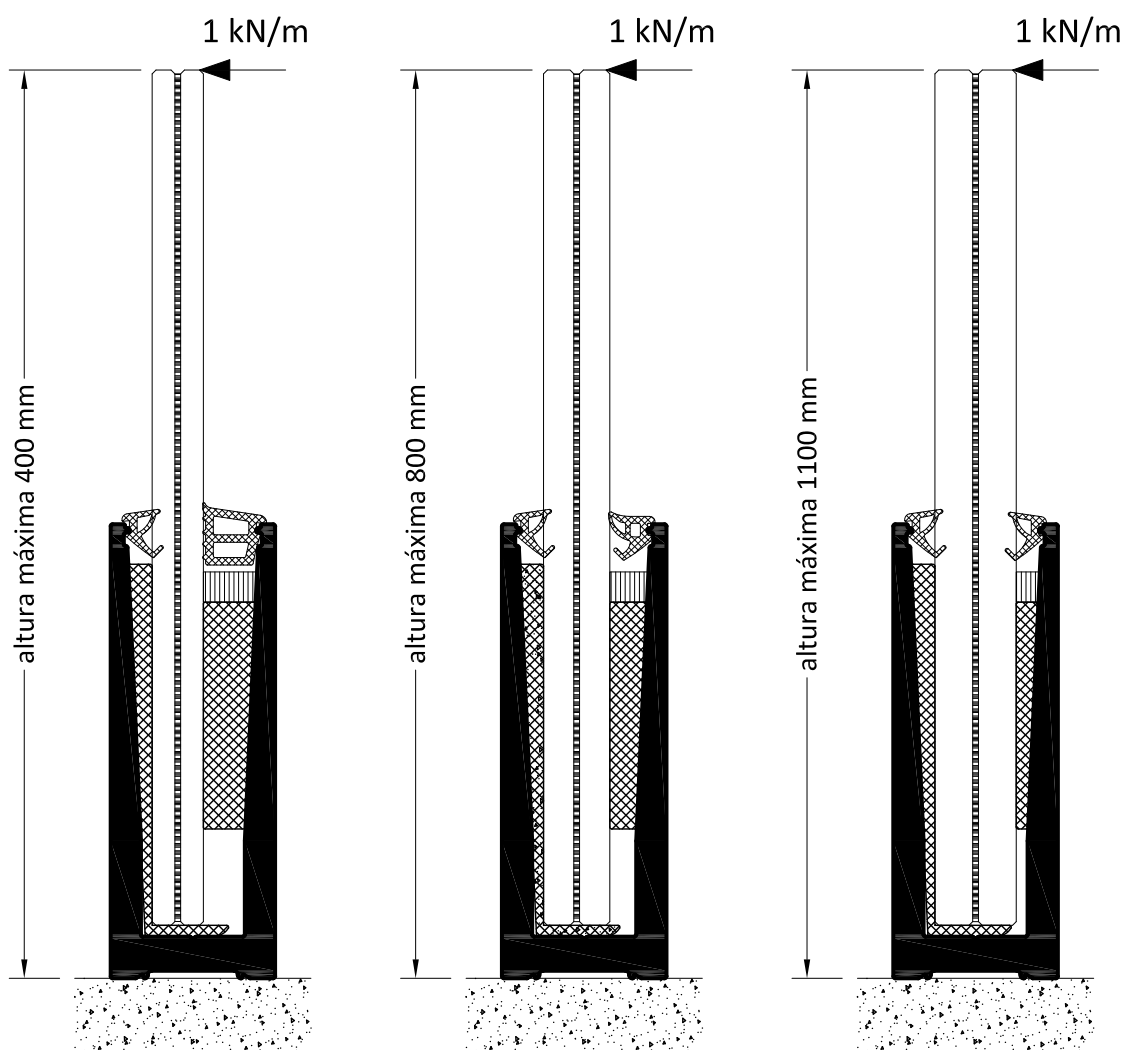


Para evitar problemas de dilataciones entre los diferentes materiales se recomienda no utilizar este sistema de barandilla en lugares donde las temperaturas sean superiores a 45° C

Las recomendaciones de instalación están previstas para un montaje sobre forjado de hormigón armado tipo HA-25. Para cualquier variante se recomienda consultar a nuestro departamento técnico.



4. RECOMENDACIONES DE MONTAJE

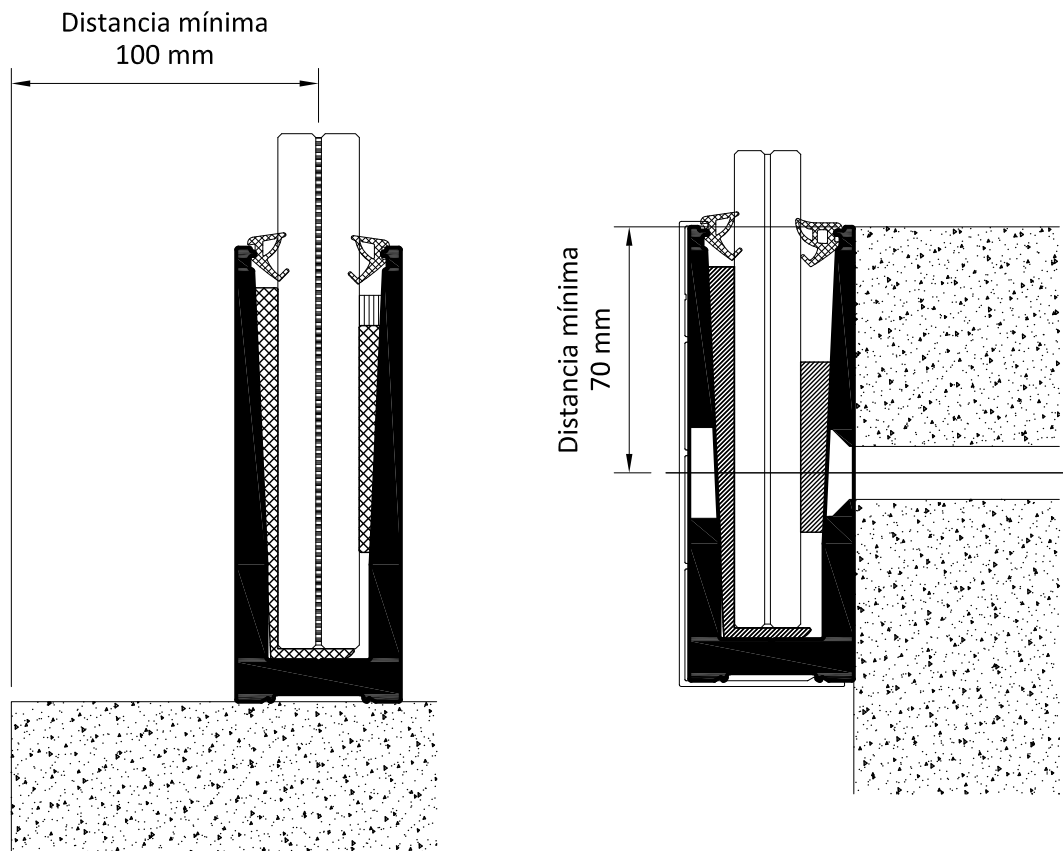

COLOCACIÓN DE TORNILLOS DE FIJACIÓN

1. Colocación sobre suelo: 1 Tornillo cada 150 mm como máximo.
2. Colocación sobre canto de forjado: 1 tornillo cada 250 mm como máximo.

En caso de duda sobre la colocación de los tornillos en otro material que no sea hormigón del recomendado consultar a nuestro departamento técnico otras alternativas.

COLOCACIÓN DE CALZOS

Se recomienda la colocación de un juego de calzos (exterior/interior) según el tipo de vidrio instalado cada 250 mm como máximo.


DRENAJE

1. Colocación sobre suelo: 1 drenaje $\varnothing 6$ mm cada 500 mm de longitud.
2. Colocación sobre canto de forjado: 1 drenaje $\varnothing 6$ mm cada 1000 mm de longitud.



7. SECCIONES


SECCIONES SOBRE FORJADO

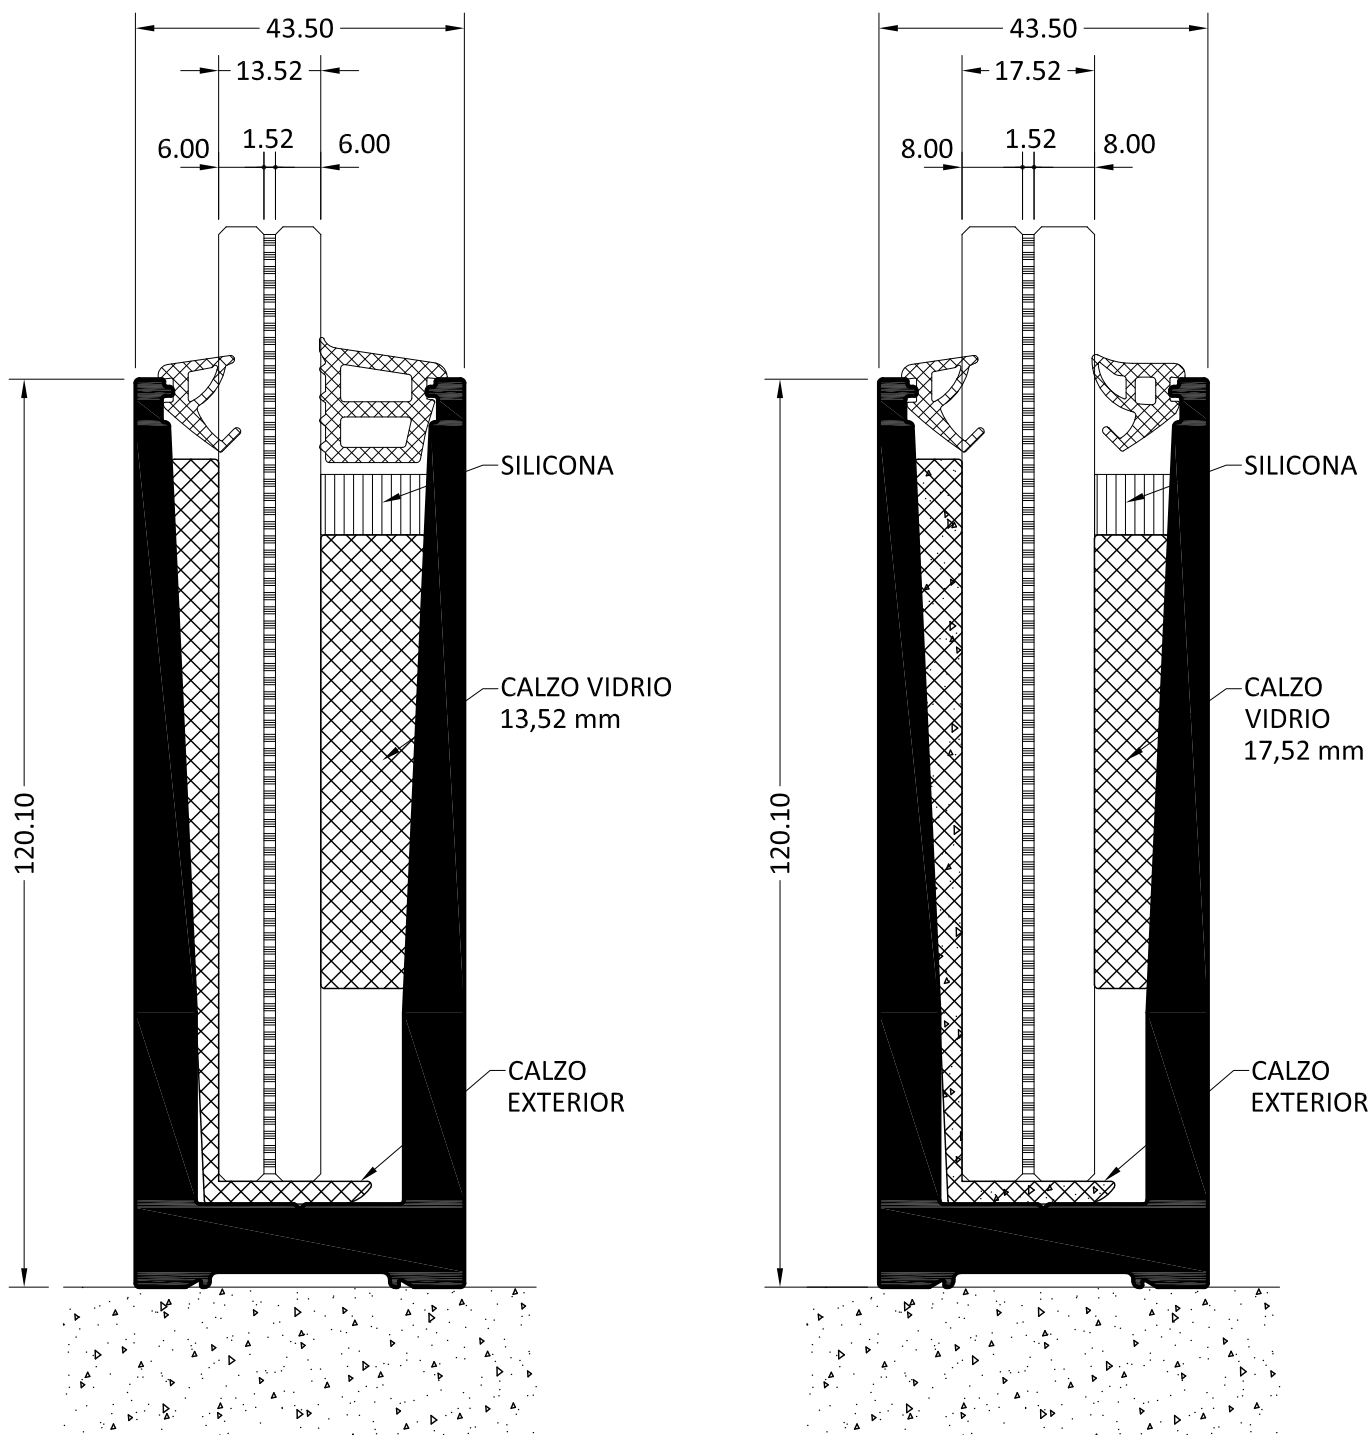



7. SECCIONES



SECCIONES SOBRE FORJADO

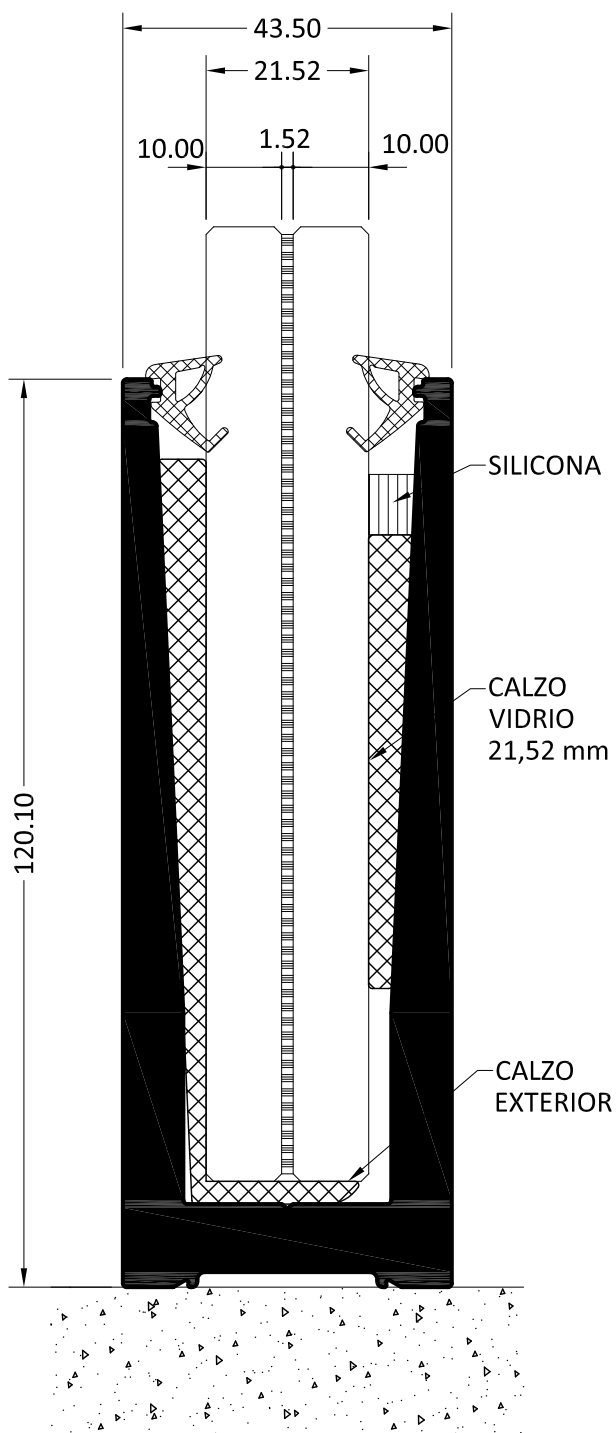



7. SECCIONES

SECCIONES SOBRE CANTO DE FORJADO

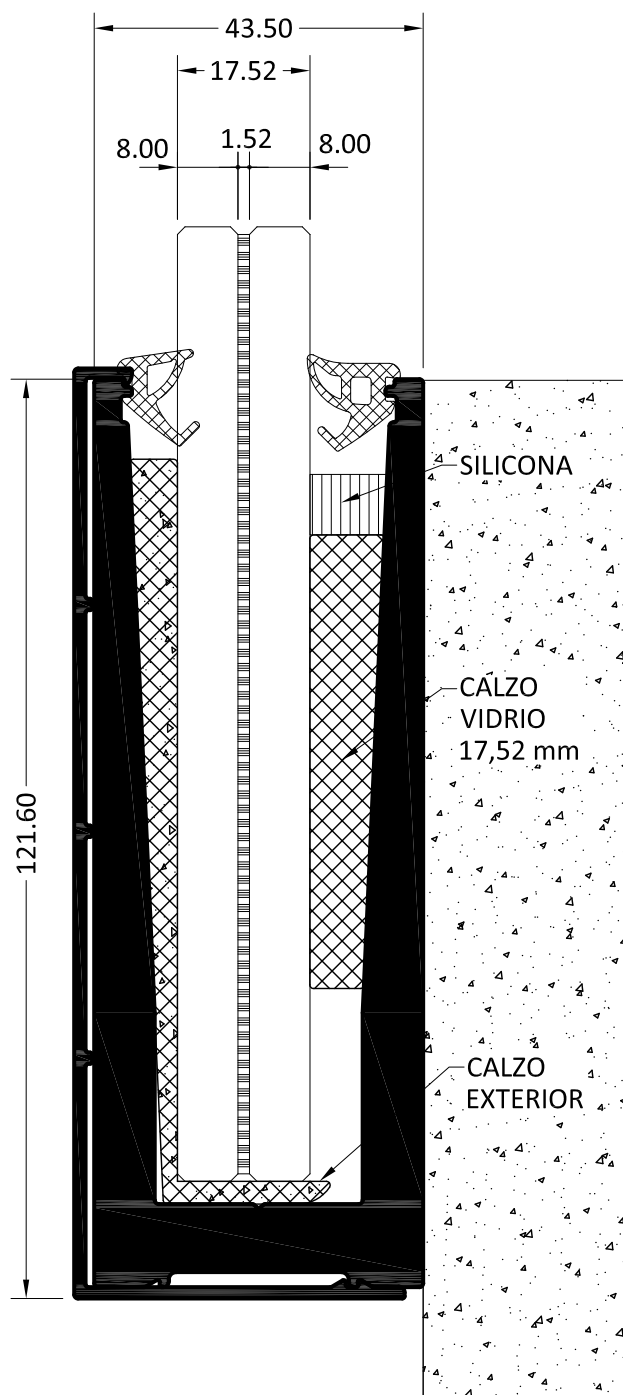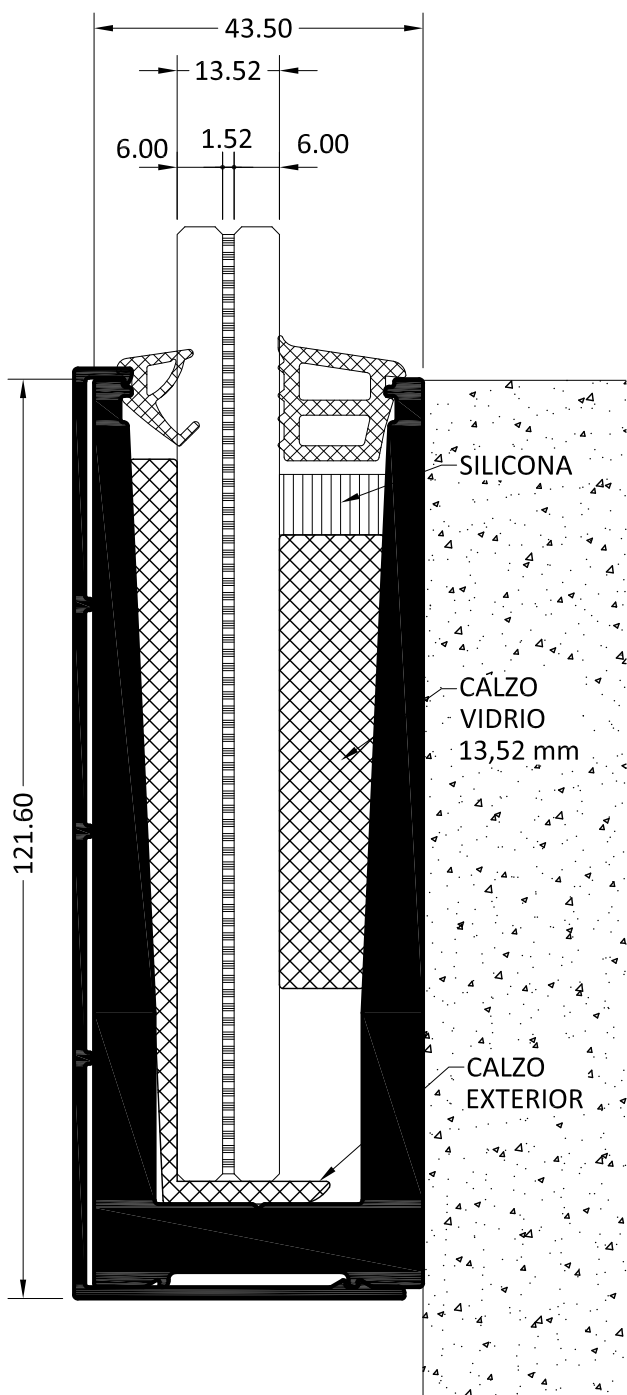



7. SECCIONES

SECCIONES SOBRE CANTO DE FORJADO

