

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Serie 5600

Sistema de fácil fabricación y de buenas prestaciones

Serie practicable con canal europeo para alojamiento de herrajes.

Sistema de cierre por junta central en EPDM.

Ensamblaje de perfiles con escuadras de bloqueo mecanizadas.

Anchos de cerco de 40 y hoja de 47 mm.

Posibilidad de apertura exterior

Gama de acristalamiento desde 4 hasta 28 mm.



RESULTADOS DE ENSAYOS


Permeabilidad al aire	CLASE 3	Permeabilidad al aire	CLASE 3
Estanqueidad al agua	CLASE 7A	Estanqueidad al agua	CLASE 4A
Resistencia a la carga de viento	CLASE C3	Resistencia a la carga de viento	CLASE C2
Aislamiento acústico R_w (C;Ctr)	31 (-1,-4) dB		
Transmitancia térmica U_w	4,4 W/(m ² K)		
Resultados de ensayo de ventana de dos hojas de 1230 (ancho) x 1480 (alto) con cajón de persiana con vidrio tipo 4-8-4.		Resultados de ensayo de puerta balconera de dos hojas de 1500 (ancho) x 2100 (alto) con cajón de persiana con vidrio tipo 4-8-4.	

CÁLCULOS TÉRMICOS



5600-5602 $U_{marco} = 5.7 \text{ W/m}^2\text{K}$ (*)

(*) Valor de U_{marco} según el catálogo de elementos constructivos del CTE.

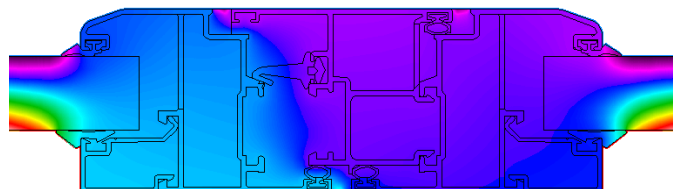

5602-5608-5602 $U_{marco} = 5.7 \text{ W/m}^2\text{K}$ (*)

TRANSMITANCIA TÉRMICA U_w PARA DIFERENTES VIDRIOS SEGÚN NORMA UNE-EN ISO 10077-1



$U_w = 4.2 \text{ W/m}^2\text{K}$

$U_g = 2.8 \text{ W/m}^2\text{K}$ (4-12-4) Emisividad normal
Cálculo para una ventana de 1.23 ancho x 1.48 alto








$U_w = 3.4 \text{ W/m}^2\text{K}$

$U_g = 1.6 \text{ W/m}^2\text{K}$ (4-12-4) Bajo emisivo
Cálculo para una ventana de 1.23 ancho x 1.48 alto








2. RELACIÓN DE PERFILES

Sección	Referencia	Denominación	Peso (kg)	Perímetro (m)	Inercia (cm ⁴) $\begin{matrix} y \\ \\ x \end{matrix}$
	1006	Esquinero	0,639	0,360	$I_x = 6.98$ $I_y = 6.98$
	1036	Unión de cercos	0,224	0,129	$I_x = 2.05$ $I_y = 0.03$
	1214	Solape 40 mm	0,329	0,194	$I_x = 2.24$ $I_y = 2.44$
	1215	Solape 30 mm	0,289	0,184	$I_x = 1.14$ $I_y = 2.16$
	2053	Esquinero abatible corredera 63	0,875	0,461	$I_x = 10.72$ $I_y = 20.70$
	2054	Esquinero abatible corredera 60	0,886	0,467	$I_x = 10.97$ $I_y = 20.98$
	2108	Junquillo recto 18.5 mm	0,229	0,153	$I_x = 0.57$ $I_y = 0.40$
	2109	Junquillo recto 26.5 mm	0,273	0,182	$I_x = 0.66$ $I_y = 0.75$
	3245	Barrotillo	0,170	0,095	$I_x = 0.02$ $I_y = 0.29$
	3821	Junquillo curvo 18.4 mm	0,203	0,135	$I_x = 0.42$ $I_y = 0.33$
	3822	Junquillo curvo con grapa 18.4 mm	0,200	0,123	$I_x = 0.27$ $I_y = 0.21$
	3826	Junquillo recto 22.4 mm	0,232	0,157	$I_x = 0.54$ $I_y = 0.55$
	3832	Junquillo recto 18 mm	0,203	0,138	$I_x = 0.49$ $I_y = 0.39$
	3833	Junquillo curvo con grapa 26.4 mm	0,232	0,143	$I_x = 0.33$ $I_y = 0.53$

2. RELACIÓN DE PERFILES

Sección	Referencia	Denominación	Peso (kg)	Perímetro (m)	Inercia (cm ⁴) $\begin{matrix} y \\ x \end{matrix}$
	3834	Junquillo curvo con grapa 22.4 mm	0,219	0,135	$\begin{matrix} I_x = 0.31 \\ I_y = 0.34 \end{matrix}$
	3835	Junquillo curvo 22.4 mm	0,213	0,143	$\begin{matrix} I_x = 0.45 \\ I_y = 0.44 \end{matrix}$
	3836	Junquillo curvo 26.4 mm	0,246	0,164	$\begin{matrix} I_x = 0.54 \\ I_y = 0.61 \end{matrix}$
	3837	Vierteaguas	0,200	0,084	$\begin{matrix} I_x = 0.10 \\ I_y = 0.29 \end{matrix}$
	3857	Junquillo curvo con grapa 27.4 mm	0,243	0,148	$\begin{matrix} I_x = 0.36 \\ I_y = 0.59 \end{matrix}$
	4803	Unión abatible corredera	0,370	0,195	$\begin{matrix} I_x = 0.11 \\ I_y = 6.80 \end{matrix}$
	5343	Junquillo recto 4 mm	0,170	0,103	$\begin{matrix} I_x = 0.36 \\ I_y = 0.21 \end{matrix}$
	5600	Cerco de ventana	0,591	0,336	$\begin{matrix} I_x = 4.85 \\ I_y = 2.69 \end{matrix}$
	5601	Cerco de puerta	0,743	0,423	$\begin{matrix} I_x = 7.00 \\ I_y = 9.84 \end{matrix}$
	5602	Hoja de ventana	0,797	0,439	$\begin{matrix} I_x = 8.70 \\ I_y = 6.29 \end{matrix}$
	5603	Hoja de puerta	1,026	0,529	$\begin{matrix} I_x = 12.62 \\ I_y = 18.69 \end{matrix}$
	5604	Hoja de ventana apertura exterior	0,921	0,461	$\begin{matrix} I_x = 9.26 \\ I_y = 8.21 \end{matrix}$
	5605	Hoja de puerta apertura exterior	1,112	0,555	$\begin{matrix} I_x = 12.82 \\ I_y = 21.91 \end{matrix}$
	5606	Travesaño ventana	0,732	0,418	$\begin{matrix} I_x = 5.32 \\ I_y = 5.83 \end{matrix}$

2. RELACIÓN DE PERFILES

Sección	Referencia	Denominación	Peso (kg)	Perímetro (m)	Inercia (cm ⁴) $\begin{matrix} y \\ x \end{matrix}$
	5607	Travesaño puerta	0,851	0,486	$\begin{matrix} I_x = 12.77 \\ I_y = 7.55 \end{matrix}$
	5608	Inversor	0,734	0,416	$\begin{matrix} I_x = 5.81 \\ I_y = 4.59 \end{matrix}$
	5609	Junquillo recto 14 mm	0,219	0,146	$\begin{matrix} I_x = 0.53 \\ I_y = 0.28 \end{matrix}$
	5610	Junquillo recto 25 mm	0,257	0,173	$\begin{matrix} I_x = 0.65 \\ I_y = 0.68 \end{matrix}$
	5625	Hoja curva de ventana	0,797	0,440	$\begin{matrix} I_x = 8.66 \\ I_y = 6.50 \end{matrix}$
	5626	Junquillo curvo 13.7 mm	0,211	0,141	$\begin{matrix} I_x = 0.52 \\ I_y = 0.25 \end{matrix}$
	5627	Junquillo curvo 26.7 mm	0,270	0,180	$\begin{matrix} I_x = 0.70 \\ I_y = 0.66 \end{matrix}$
	5628	Pletina cremona	0,108	0,051	$\begin{matrix} I_x = 0.01 \\ I_y = 0.15 \end{matrix}$
	5629	Junquillo recto 20 mm	0,230	0,154	$\begin{matrix} I_x = 0.57 \\ I_y = 0.47 \end{matrix}$
	5636	Fijo escaparate	1,102	0,583	$\begin{matrix} I_x = 4.94 \\ I_y = 36.46 \end{matrix}$
	5637	Cerco con solape	0,732	0,417	$\begin{matrix} I_x = 6.75 \\ I_y = 7.40 \end{matrix}$
	5638	Hoja de ventana sin junquillo	0,904	0,502	$\begin{matrix} I_x = 10.00 \\ I_y = 9.16 \end{matrix}$
	5639	Cerco de ventana sin clip solape	0,556	0,531	$\begin{matrix} I_x = 4.37 \\ I_y = 2.38 \end{matrix}$
	5917	Zócalo	1,568	0,766	$\begin{matrix} I_x = 14.90 \\ I_y = 78.39 \end{matrix}$

2. RELACIÓN DE PERFILES

[illegible]


3. RELACIÓN DE ACCESORIOS

ARTÍCULO	DISEÑO	ARTÍCULO	DISEÑO
300565-300623 Bisagra ventana derecha Blanca -Negra		300737 Cerradero doble	
300566-300624 Bisagra ventana izquierda Blanca -Negra		300600 Pasador nylon hoja pasiva punta fija	
300479 Bisagra 80 Kg puerta		300608 Pasador nylon hoja pasiva punta regulable	
300569-300634 Cremona practicable Blanca - Negra		300568 Kit practicable 1 hoja	
300540 Cremona practicable CE con llave		300567 Kit practicable 2 hojas	
300471 Manilla sencilla		300574 Pasador zamak-nylon seguna hoja	
300472-300625 Manilla doble Blanca - Negra		300736 Pasador de leva	
300697 Juego bloque conexión cremona		300741 Pasador cincado plata	
300735 Terminal de pletina		300747 Kit resbalón practicable	

3. RELACIÓN DE ACCESORIOS

ARTÍCULO	DISEÑO	ARTÍCULO	DISEÑO
300534 - 300562 Conjunto cierre a presión Blanco - Negro		300635 Compás retenedor con carraca	
300597 - 300598 Cierre de golpeo Blanco - Negro		300535 Bisagras proyectantes 8"	
300749 Cremona para apertura exterior		300764 Bisagras proyectantes INOX 20 Kg - 62°	
300753 Cremona para apertura exterior con llave		300765 Bisagras proyectantes INOX 30 Kg - 88°	
300739 Compás desmontable 150 mm		300766 Bisagras proyectantes INOX 55 Kg - 55°	
300757 Compás desmontable 220 mm		300750 Kit fijación apertura exterior 5604	
300758 Compás desmontable 482 mm		300754 Kit fijación apertura exterior 5605	
300752 Compás corto limitador con freno		300751 Eje para kit de fijación L=14 mm	
300759 Compás largo limitador con freno		300755 Eje para kit de fijación L=24 mm	





3. RELACIÓN DE ACCESORIOS

ARTÍCULO	DISEÑO	ARTÍCULO	DISEÑO
300756 Eje para kit de fijación L=26 mm		300401 Escuadra puerta	
300742 Encuentro cierres a suelo		300402 Escuadra ventana	
300734 Punto de cierre regulable		300440 Unión de travesaño 5606	
300163 Tapa salida de agua		300442 Unión de travesaño 5607	
300593 Tapa salida de agua con deflector		300453 Rollo pletina falleba PVC	
300267 Juego tapas inversor		300729 Rollo pletina falleba Poliamida	
300400 Escuadra alineación inoxidable		300408 Troquel S-5600	

3. RELACIÓN DE ACCESORIOS

ARTÍCULO	DISEÑO	ARTÍCULO	DISEÑO
300760 Cerradura de 1 pto Resbalón		300473 Cerradura de 1 pto Gama multipunto	
300572 Cerradura de 1 pto Resbalón y Palanca		300474 Cerradura Gama multipunto	
300761 Cerradura de 1 pto Gancho basculante		300475 Cierre central multipunto	
		300477 2 Empalmes pletina para multipunto	
300570 Cerradura de 3 pto INOX frente plano de resbalón y palanca con embellecedor para bombillo incluido		300478 Puntos de cierre suplementarios	
		300480 Placa cubrecilindro seguridad	
		300481 Placa cubrecilindro	

3. RELACIÓN DE ACCESORIOS

ARTÍCULO	DISEÑO	ARTÍCULO	DISEÑO
300573 Bombillo 30-40		Escuadra premarco 24x16 negra	
300710 Bombillo 30-30		Escuadra premarco 37x16 negra	
300573 Bombillo 30-40 Seguridad		Cartabón premarco metálico	
300743 Perfil cierre inferior postizo puerta L=2 METROS		Cartabón premarco nylon	
300744 Felpa de polipropileno para postizo L=2 MTS - H=25		Cartabón premarco metálico no recuperable	
300746 Felpa de polipropileno para postizo L=3 MTS - H=25		Garra anclaje 125x24x1	
300748 Felpa de polipropileno para postizo L=2 MTS - H=15		Garra anclaje 170x24x1	
300738 Cerradero suelo anti-polvo Ø8 mm		Garra anclaje 200x25x2	
300762 Cerradero suelo anti-polvo Ø10 mm			

3. RELACIÓN DE ACCESORIOS


ARTÍCULO	DISEÑO	ARTÍCULO	DISEÑO
300398 Junta central		300636 Junta acristalamiento interior EPDM 4-5 mm precortada	
300399 Junta de burbuja para marco y hoja		300610 Junta acristalamiento interior EPDM 6-7 mm precortada	
300532 Junta acristalamiento exterior		300711 Junta acristalamiento interior EPDM 2-2.5 mm	
300533 Junta acristalamiento interior PVC 2 mm		300767 Junta acristalamiento interior EPDM 3-3.5 mm	
300538 Junta acristalamiento interior PVC 3 mm		300768 Junta acristalamiento interior EPDM 4-5 mm	
300539 Junta acristalamiento interior PVC 4 mm		300769 Junta acristalamiento interior EPDM 5-6 mm	
300840 Junta acristalamiento interior PVC 6 mm		300770 Junta acristalamiento interior EPDM 6-7 mm	
300841 Junta acristalamiento interior PVC 8 mm		300771 Junta acristalamiento interior EPDM 8-9-10 mm	
300609 Junta acristalamiento interior EPDM 2.5-3 mm precortada			

4. PERFILES (CERCOS)

5600 - Cerco de ventana

Peso (Kg/m) 0.591


Perímetro (m)	Ext.	0.233	Inercia (cm ⁴)	Ix	2.72
	Total	0.336			
			Iy	4.85	

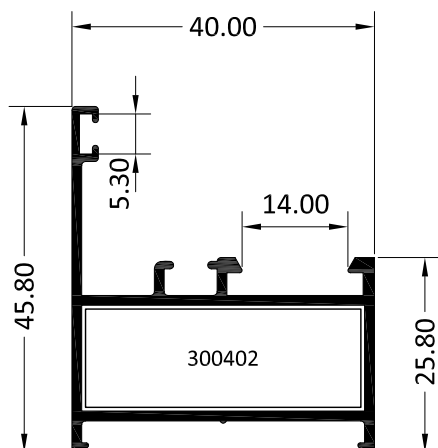

5601 - Cerco de puerta

Peso (Kg/m) 0.743


Perímetro (m)	Ext.	0.277	Inercia (cm ⁴)	Ix	9.85
	Total	0.423			
			Iy	7.00	

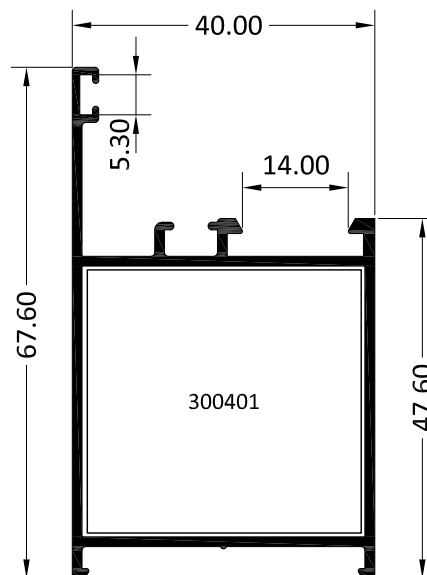

5637 - Cerco con solape

Peso (Kg/m) 0.732


Perímetro (m)	Ext.	0.314	Inercia (cm ⁴)	Ix	7.40
	Total	0.417			
			Iy	6.75	

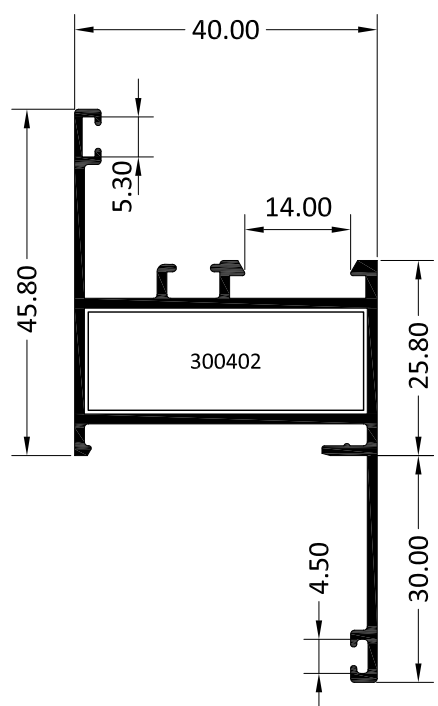

5639 - Cerco sin clip solape

Peso (Kg/m) 0.556

Perímetro (m)	Ext.	0.213	Inercia (cm ⁴)	Ix	2.38
	Total	0.316			
			Iy	4.37	

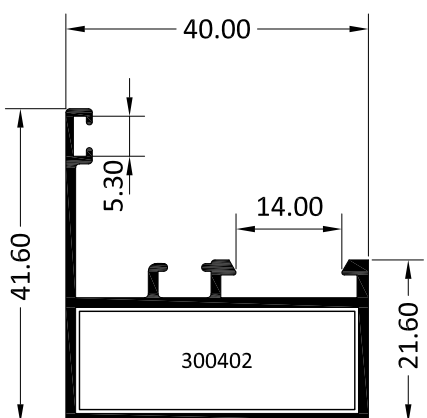


4. PERFILES (HOJAS)

5602 - Hoja de ventana

Peso (Kg/m) 0.797


Perímetro (m)	Ext.	0.321	Inercia (cm ⁴)	Ix	6.29
	Total	0.439			
			Iy	8.70	

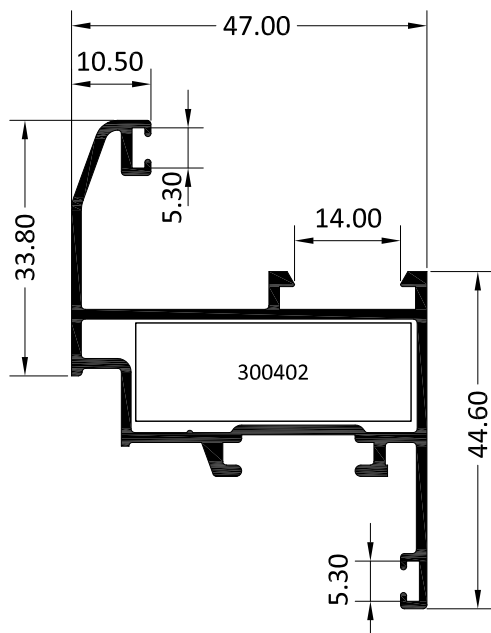

5604 - Hoja ventana apertura exterior

Peso (Kg/m) 0.921


Perímetro (m)	Ext.	0.327	Inercia (cm ⁴)	Ix	8.21
	Total	0.461			
			Iy	9.26	

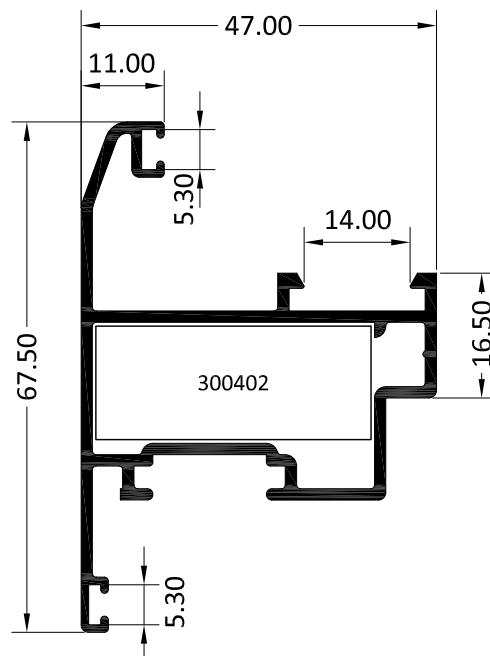

5603 - Hoja de puerta

Peso (Kg/m) 1.026


Perímetro (m)	Ext.	0.365	Inercia (cm ⁴)	Ix	18.69
	Total	0.529			
			Iy	12.62	

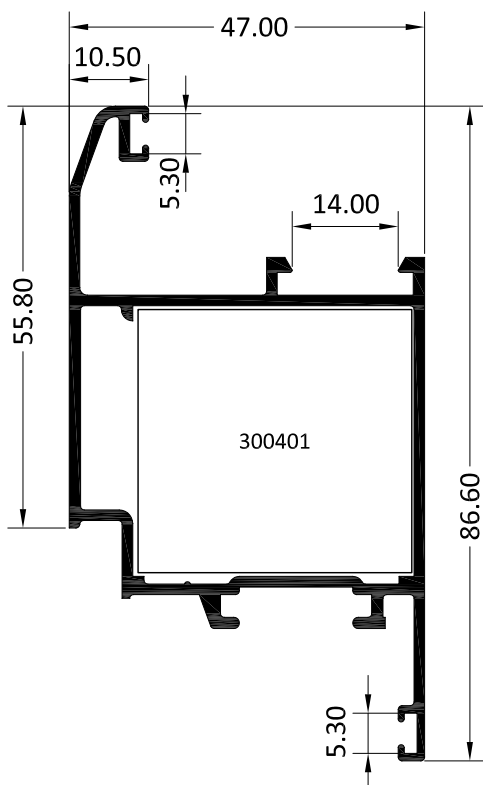

5605 - Hoja puerta apertura exterior

Peso (Kg/m) 1.112

Perímetro (m)	Ext.	0.372	Inercia (cm ⁴)	Ix	21.91
	Total	0.555			
			Iy	12.82	

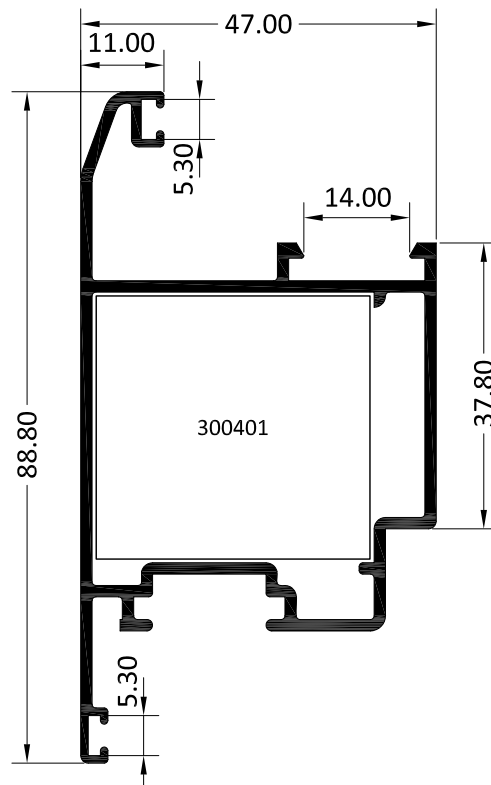


4. PERFILES (HOJAS)

5608 - Inversor

Peso (Kg/m) 0.734


Perímetro (m)	Ext.	0.333	Inercia (cm ⁴)	Ix	4.59
	Total	0.416		Iy	5.81

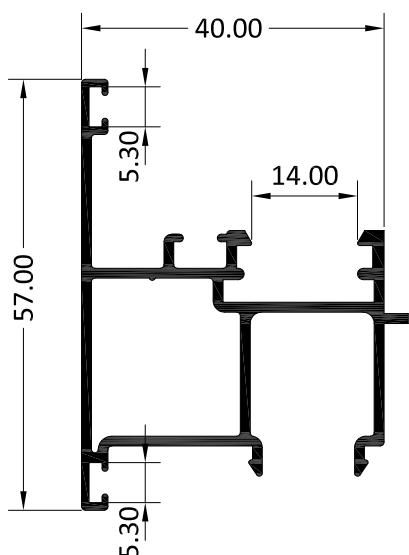

5625 - Hoja de ventana curva

Peso (Kg/m) 0.797


Perímetro (m)	Ext.	0.336	Inercia (cm ⁴)	Ix	6.50
	Total	0.440		Iy	8.66

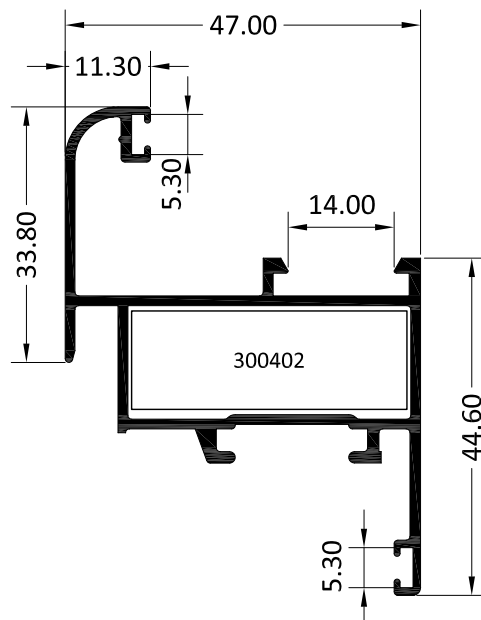

5638 - Hoja de ventana sin junquillo hueco 22 mm

Peso (Kg/m) 0.904

Perímetro (m)	Ext.	0.384	Inercia (cm ⁴)	Ix	9.16
	Total	0.502		Iy	10.00

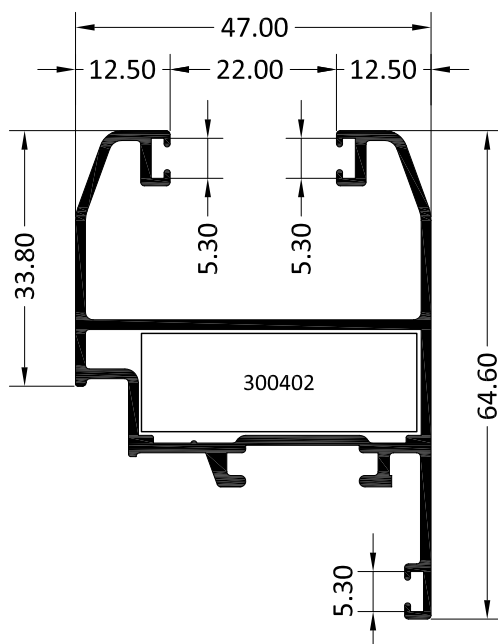


4. PERFILES (COMPLEMENTARIOS)

5606 - Travesaño ventana

Peso (Kg/m) 0.732


Perímetro (m)	Ext.	0.315	Inercia (cm ⁴)	Ix	5.83
	Total	0.418		Iy	5.32

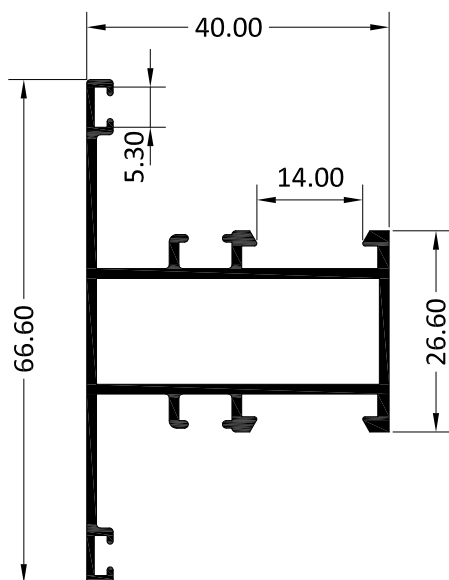

5607 - Hoja puerta

Peso (Kg/m) 0.851


Perímetro (m)	Ext.	0.349	Inercia (cm ⁴)	Ix	7.55
	Total	0.486		Iy	12.77

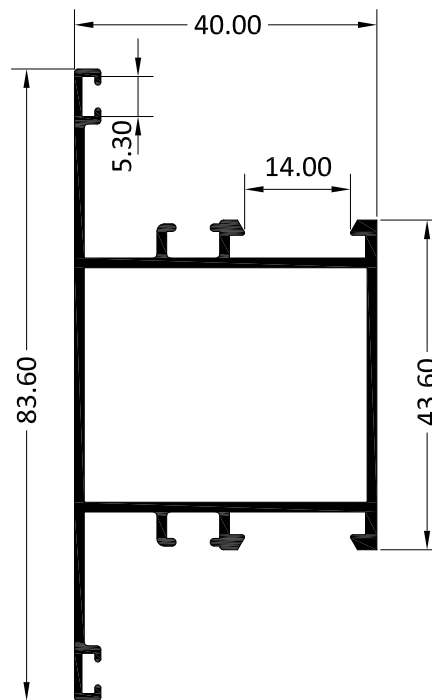

2053 - Esquinero abatible corredera 63 mm

Peso (Kg/m) 0.875


Perímetro (m)	Ext.	0.267	Inercia (cm ⁴)	Ix	10.72
	Total	0.461		Iy	20.71

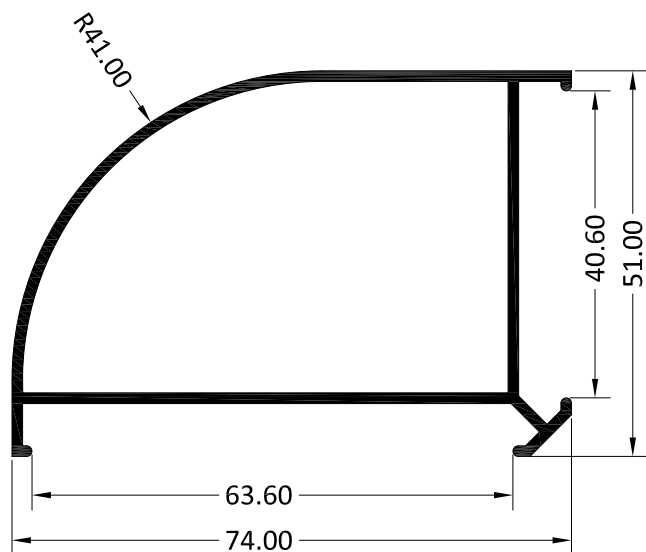


2054 - Esquinero abatible corredera 60 mm


Peso (Kg/m) 0.886


Perímetro (m)	Ext.	0.273	Inercia (cm ⁴)	Ix	10.97
	Total	0.467		Iy	20.98

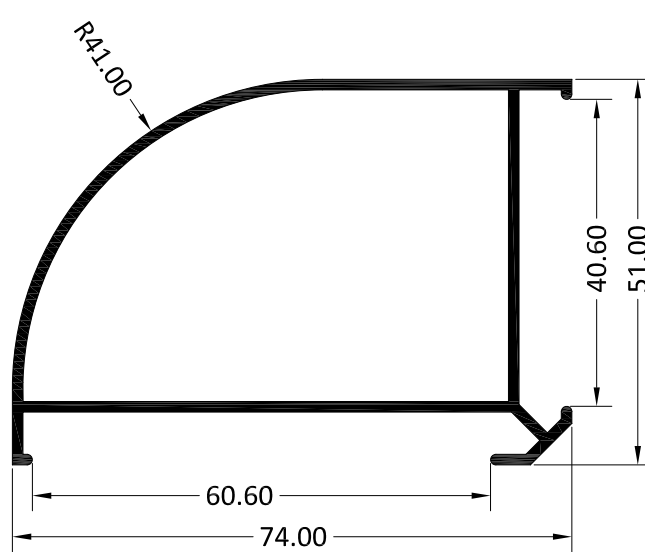



4. PERFILES (COMPLEMENTARIOS)


3837 - Vierteaguas					
Peso (Kg/m)		0.200		Inercia(cm ⁴)	
Perímetro (m)	Ext.		lx	0.10	
	Total	0.084	ly	0.29	
					

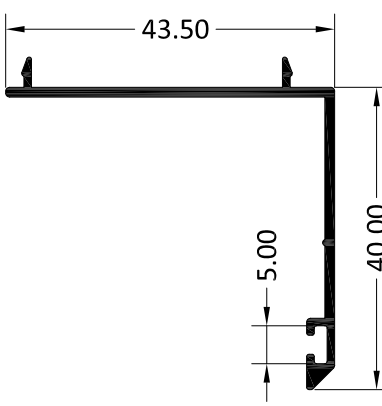
1214 - Solape 40 mm					
Peso (Kg/m)		0.329		Inercia(cm ⁴)	
Perímetro (m)	Ext.		lx	2.24	
	Total	0.194	ly	2.44	
					

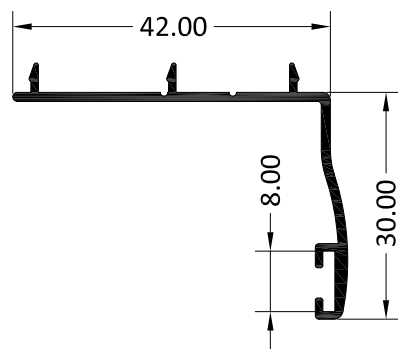
1215 - Solape 30 mm					
Peso (Kg/m)		0.289		Inercia(cm ⁴)	
Perímetro (m)	Ext.		lx	1.14	
	Total	0.184	ly	2.16	
					

5628 - Pletina cremona					
Peso (Kg/m)		0.108		Inercia(cm ⁴)	
Perímetro (m)	Ext.		lx	0.01	
	Total	0.051	ly	0.15	
					

3245 - Barrotillo					
Peso (Kg/m)		0.170		Inercia(cm ⁴)	
Perímetro (m)	Ext.	0.057	lx	0.02	
	Total	0.095	ly	0.29	
					

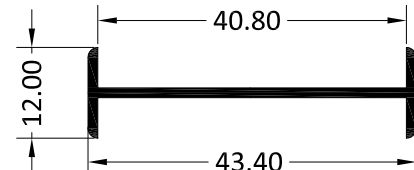1036 - Unión de cercos					
Peso (Kg/m)		0.224		Inercia(cm ⁴)	
Perímetro (m)	Ext.		lx	0.03	
	Total	0.130	ly	2.05	
					

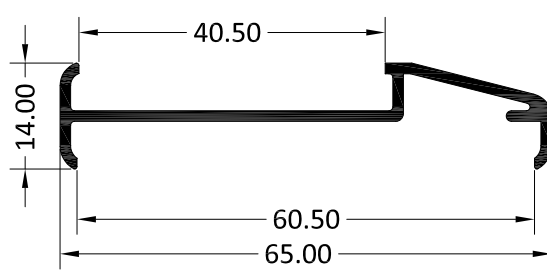4803 - Unión abatible corredera					
Peso (Kg/m)		0.370			
Perímetro (m)	Ext.		Inercia (cm ⁴)	lx	0.11
	Total	0.195		ly	6.80
					

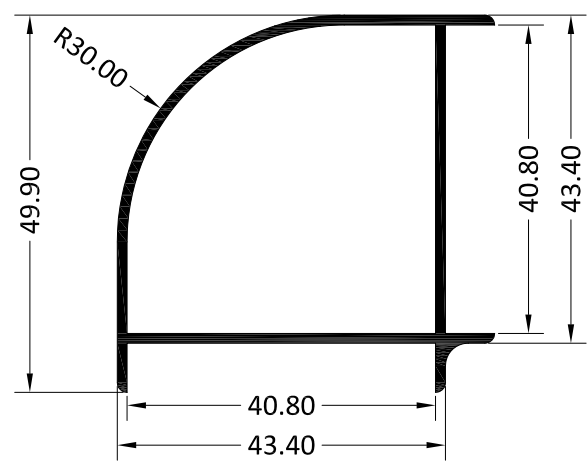
1006 - Esquinero					
Peso (Kg/m)		0.639			
Perímetro (m)	Ext.	0.209	Inercia (cm ⁴)	lx	6.98
	Total	0.360		ly	6.98
					

4. PERFILES (COMPLEMENTARIOS)

5917 - Zócalo

Peso (Kg/m) 1.568


Perímetro (m)	Ext.	0.444	Inercia (cm ⁴)	Ix	78.39
	Total	0.766		Iy	14.90

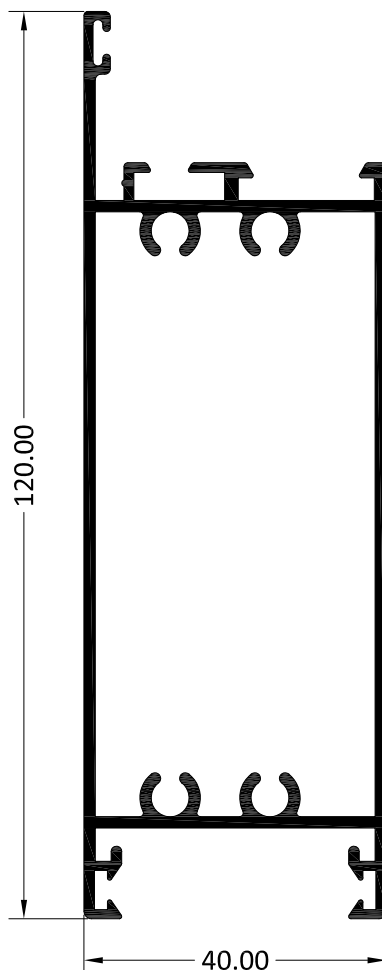


5636 - Fijo escarparte


Peso (Kg/m) 1.102


Perímetro (m)	Ext.	0.333	Inercia (cm ⁴)	Ix	4.94
	Total	0.583		Iy	36.46

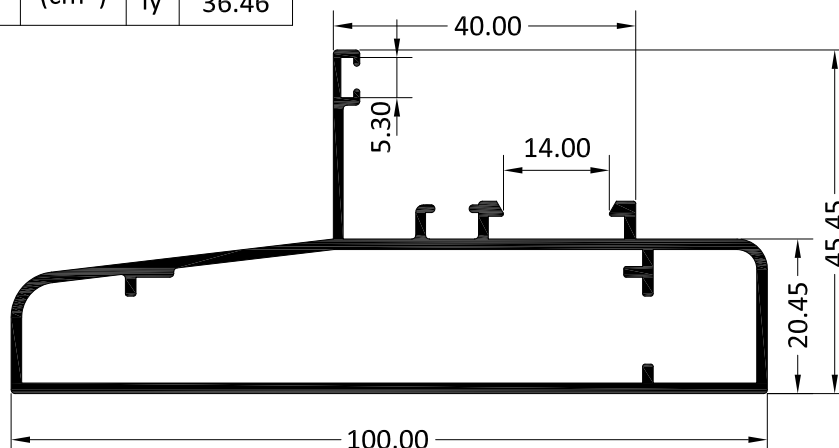



4. PERFILES (JUNQUILLOS)


2109 - Junquillo recto 26.5 mm				
Peso (Kg/m)	0.273		Inercia(cm ⁴)	
Perímetro (m)	Ext.		lx	0.66
	Total	0.182	ly	0.75
				


5610 - Junquillo recto 25 mm				
Peso (Kg/m)	0.257		Inercia(cm ⁴)	
Perímetro (m)	Ext.		lx	0.65
	Total	0.173	ly	0.68
				


3826 - Junquillo recto 22.4 mm				
Peso (Kg/m)	0.232		Inercia(cm ⁴)	
Perímetro (m)	Ext.		lx	0.56
	Total	0.157	ly	0.56
				


5629 - Junquillo recto 20 mm				
Peso (Kg/m)	0.230		Inercia(cm ⁴)	
Perímetro (m)	Ext.		lx	0.57
	Total	0.154	ly	0.47
				

2108 - Junquillo recto 18.5 mm				
Peso (Kg/m)	0.229		Inercia(cm ⁴)	
Perímetro (m)	Ext.		lx	0.57
	Total	0.153	ly	0.40
				

3832 - Junquillo recto 18 mm				
Peso (Kg/m)	0.203		Inercia(cm ⁴)	
Perímetro (m)	Ext.		lx	0.49
	Total	0.138	ly	0.39
				

5609 - Junquillo recto 14 mm				
Peso (Kg/m)	0.219		Inercia(cm ⁴)	
Perímetro (m)	Ext.		lx	0.53
	Total	0.146	ly	0.28
				


5921 - Junquillo recto 10.5 mm				
Peso (Kg/m)	0.215		Inercia(cm ⁴)	
Perímetro (m)	Ext.		lx	0.49
	Total	0.142	ly	0.23
				

5343 - Junquillo recto 4 mm				
Peso (Kg/m)	0.170		Inercia(cm ⁴)	
Perímetro (m)	Ext.		lx	0.36
	Total	0.103	ly	0.21
				

4. PERFILES (JUNQUILLOS)


3857 - Junquillo curvo con grapa 27.4 mm

Peso (Kg/m)	0.243		Inercia(cm ⁴)	
Perímetro (m)	Ext.		Ix	0.36
	Total	0.148	Iy	0.59

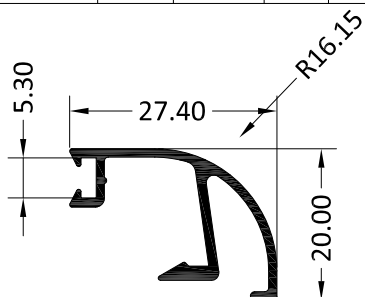


5627 - Junquillo curvo 26.7 mm

Peso (Kg/m)	0.270		Inercia(cm ⁴)	
Perímetro (m)	Ext.		Ix	0.70
	Total	0.180	Iy	0.66




3833 - Junquillo curvo con grapa 26.4 mm

Peso (Kg/m)	0.232		Inercia(cm ⁴)	
Perímetro (m)	Ext.		Ix	0.33
	Total	0.143	Iy	0.53

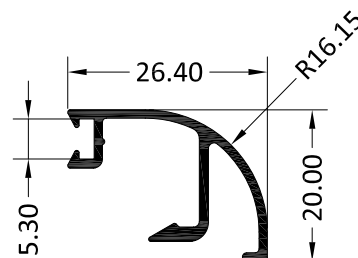


3836 - Junquillo curvo 26.4 mm

Peso (Kg/m)	0.246		Inercia(cm ⁴)	
Perímetro (m)	Ext.		Ix	0.54
	Total	0.164	Iy	0.61

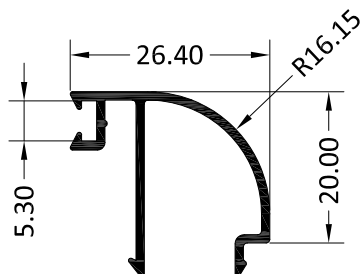


3835 - Junquillo curvo 22.4 mm

Peso (Kg/m)	0.213		Inercia(cm ⁴)	
Perímetro (m)	Ext.		Ix	0.45
	Total	0.143	Iy	0.44




3834 - Junquillo curvo con grapa 22.4 mm

Peso (Kg/m)	0.219		Inercia(cm ⁴)	
Perímetro (m)	Ext.		Ix	0.31
	Total	0.135	Iy	0.34




3821 - Junquillo curvo 18.4 mm

Peso (Kg/m)	0.203		Inercia(cm ⁴)	
Perímetro (m)	Ext.		Ix	0.42
	Total	0.135	Iy	0.33




3822 - Junquillo curvo con grapa 18.4 mm

Peso (Kg/m)	0.200		Inercia(cm ⁴)	
Perímetro (m)	Ext.		Ix	0.27
	Total	0.123	Iy	0.21





5626 - Junquillo curvo 13.7 mm


Peso (Kg/m)	0.211		Inercia(cm ⁴)	
Perímetro (m)	Ext.		Ix	0.52
	Total	0.141	Iy	0.25



5. ACRISTALAMIENTO

REFERENCIA	SECCIÓN	HUECO	VIDRIO
5343		32.5	28 - 21
5921		26	22 - 15
5626		22.8	18 - 11
5609		22.5	18 - 11
3832		18.5	14 - 7
3821		18.1	14 - 7
3822			
2108		18	14 - 7
5629		16.5	12 - 5
3826		14.1	10 - 3
3834			
3835			
5610		11.5	7 - 0
3833		10.1	6 - 0
3836			

REFERENCIA	SECCIÓN	HUECO	VIDRIO
2109		10	6 - 0
5627		9.8	5 - 0
3857		9.1	5 - 0

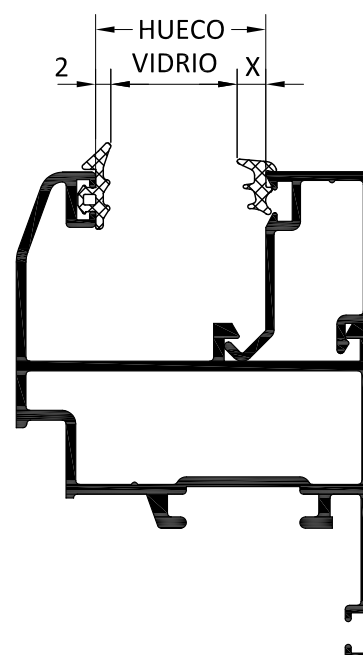


5. ACRISTALAMIENTO

JUNTAS INTERIORES PARA DIMENSIÓN X									
	X=1.5	X=2	X=3	X=4	X=5	X=6	X=7	X=8	X=9
EPDM									
PVC									
	X=2.5-3		X=4-5		X=6-7		X=8-9		
EPDM - PRECORTADA									


Colocación de junquillos con grapa 300012

OPCIÓN 1

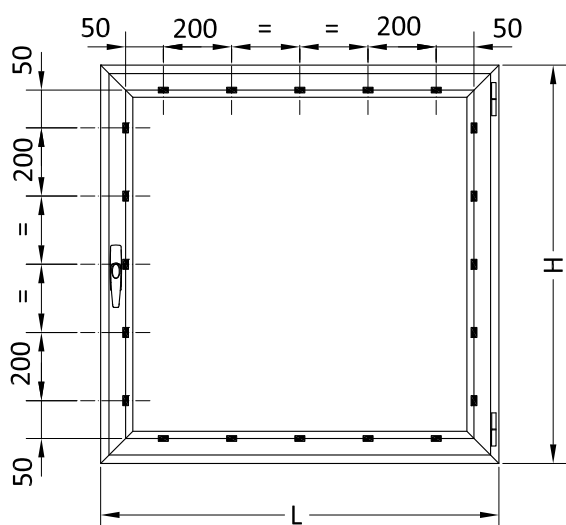

Utilizando junquillo para grapa por todo el perímetro.


OPCIÓN 2

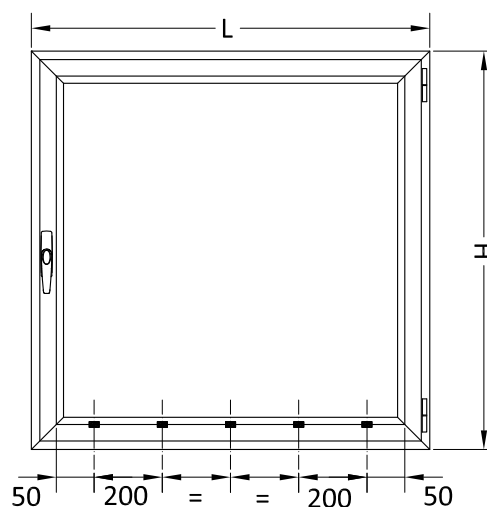

Utilizando junquillo para grapa en la parte horizontal inferior y resto junquillo curvo clipado.


Recomendaciones de posicionamiento de los calzos según tipos de apertura

■ (C1) Calzo de apoyo □ (C2) Calzo perimetral

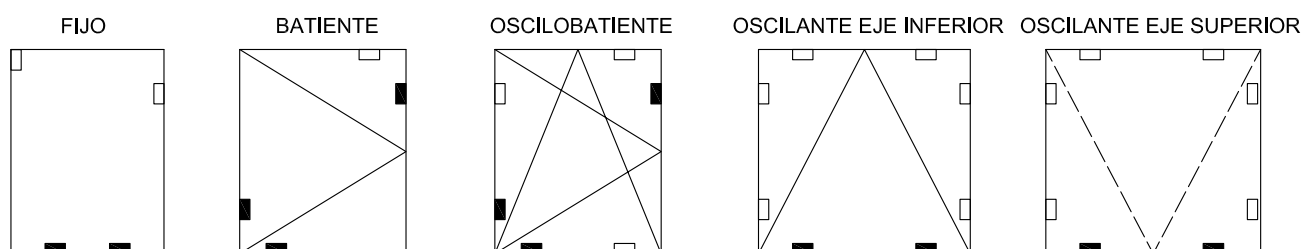


La distancia mínima entre la esquina del bastidor y el borde más cercano del calzo, tanto C1 como C2, nunca debe ser menor de 50 mm.

6. SECCIONES - VENTANA DE DOS HOJAS CERCO RECTO Y HOJA CURVA

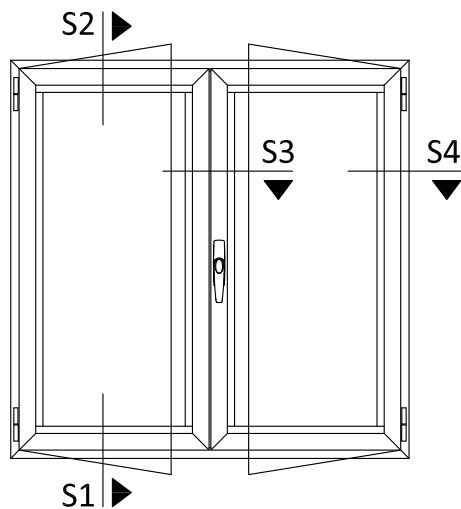


ALZADO


SECCIÓN S1

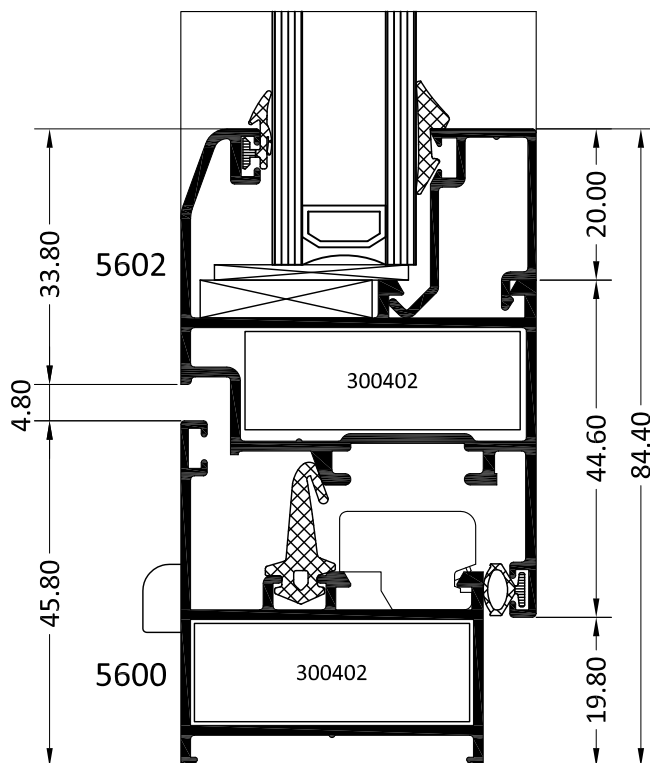

SECCIÓN S4

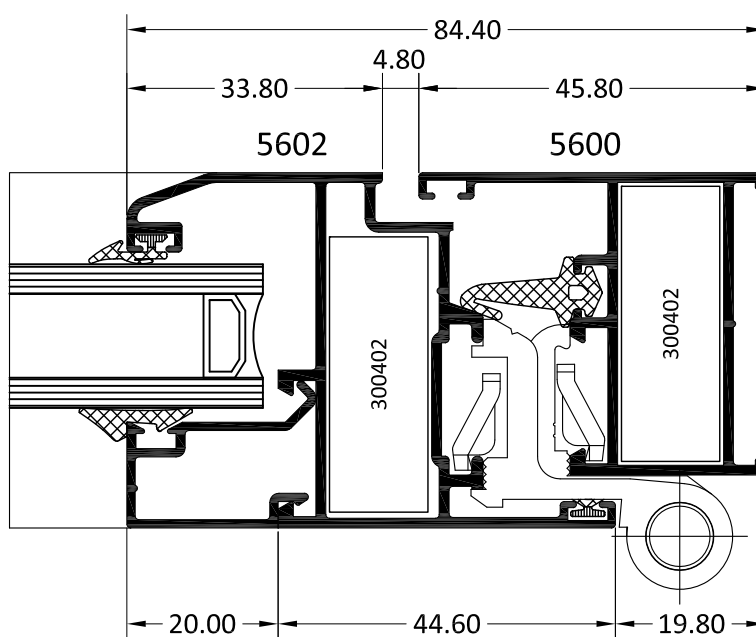


6. SECCIONES - VENTANA DE DOS HOJAS CERCO RECTO Y HOJA CURVA

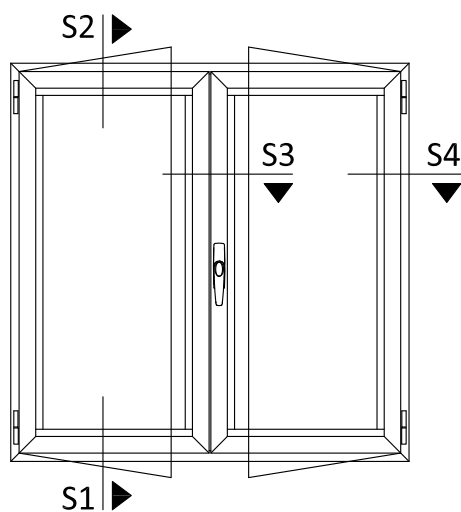


ALZADO


SECCIÓN S2

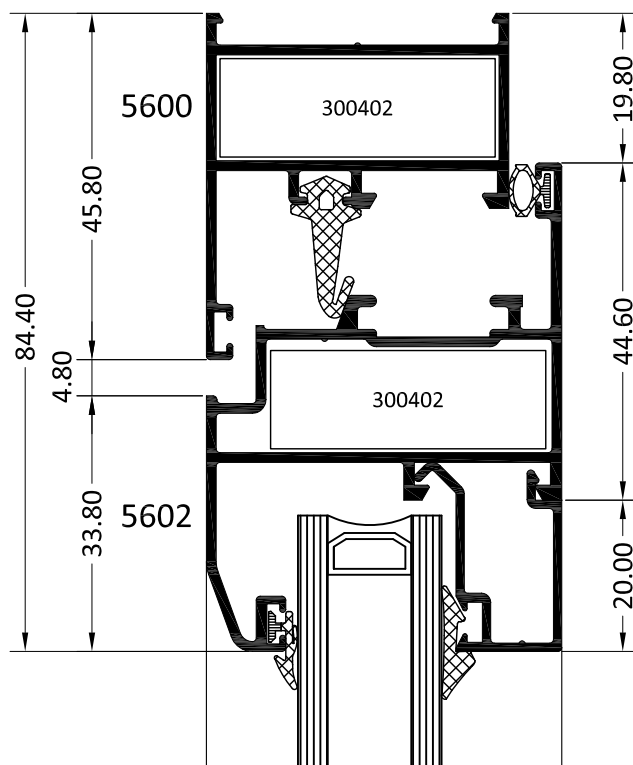


SECCIÓN S3

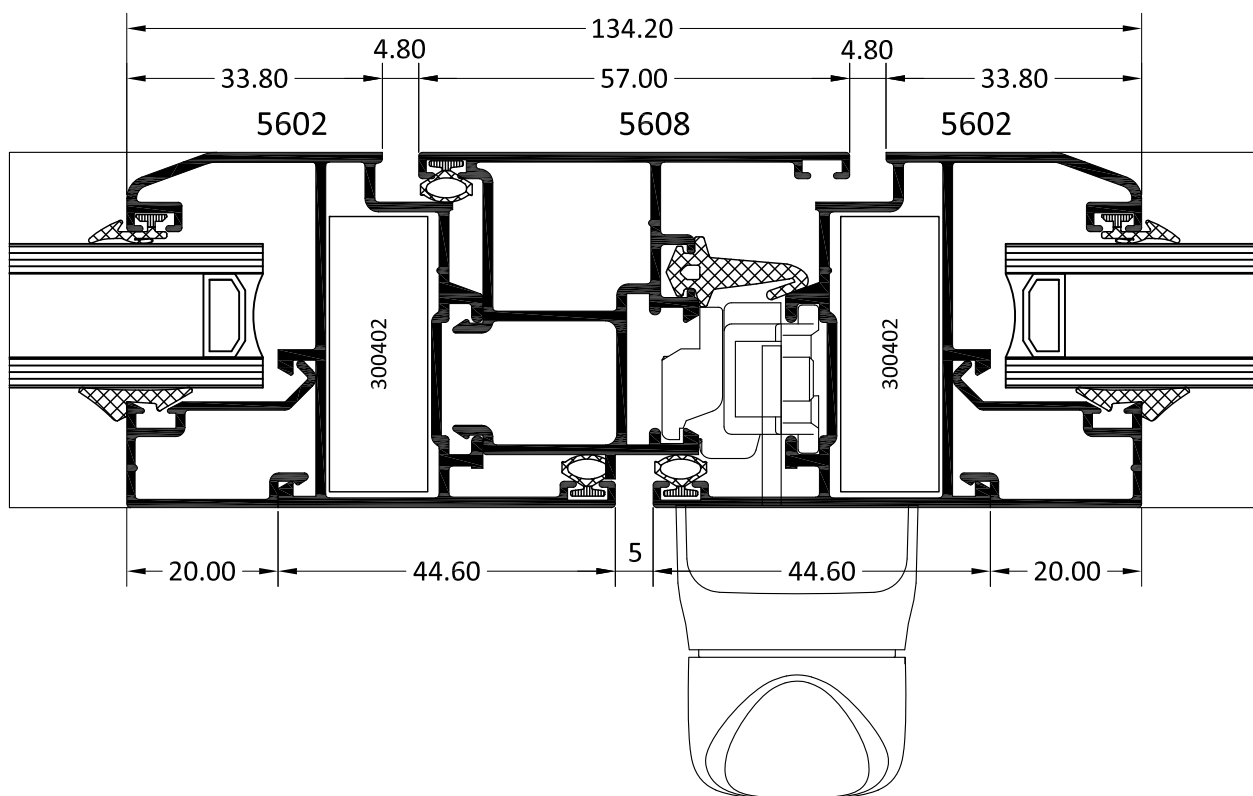


6. SECCIONES - VENTANA DE DOS HOJAS CON FIJO SUPERIOR

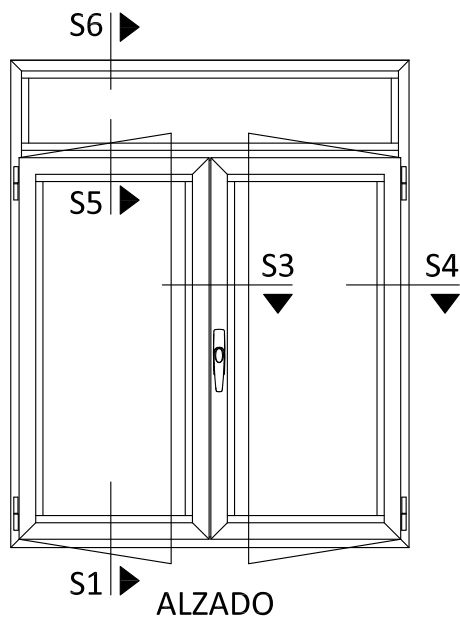


SECCIÓN S5

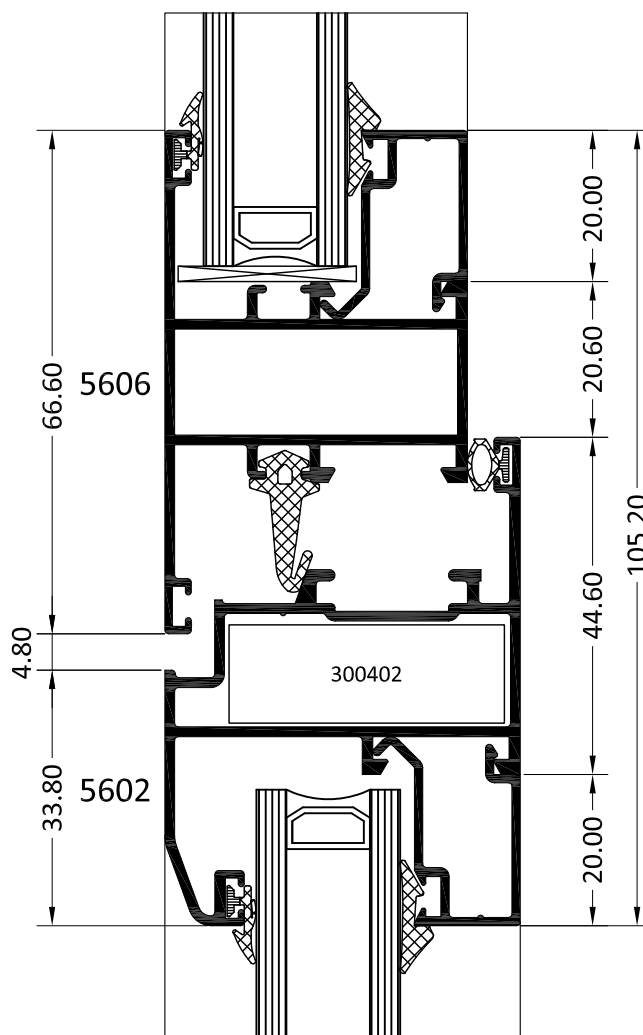

SECCIÓN S6

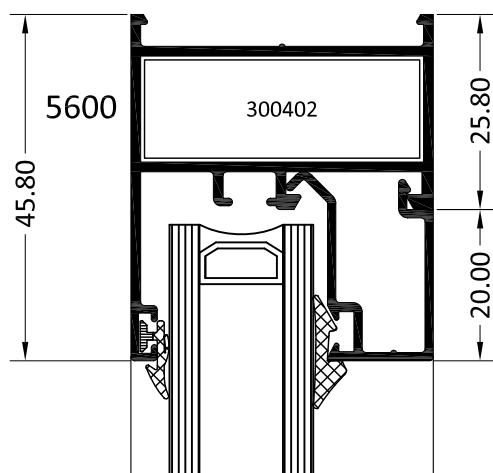


6. SECCIONES - BALCONERA DE DOS HOJAS APERTURA INTERIOR

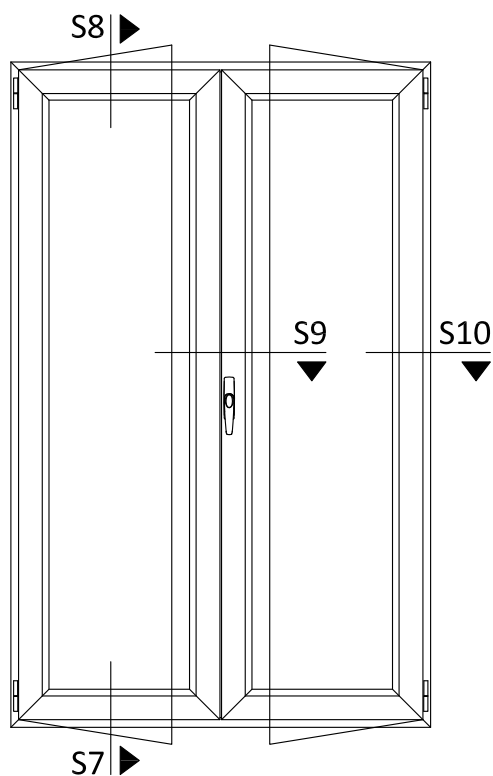


ALZADO


SECCIÓN S7

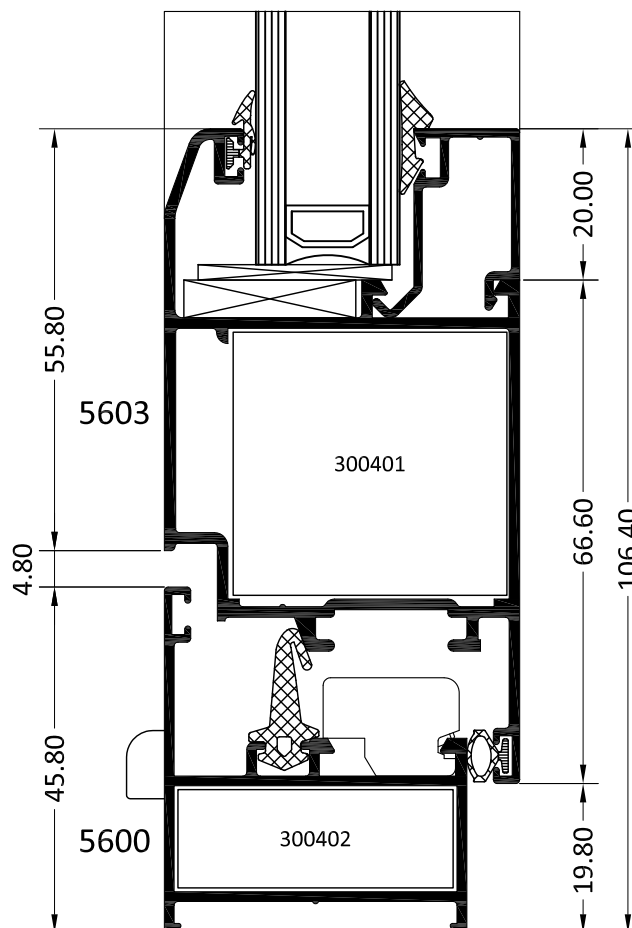



SECCIÓN S10

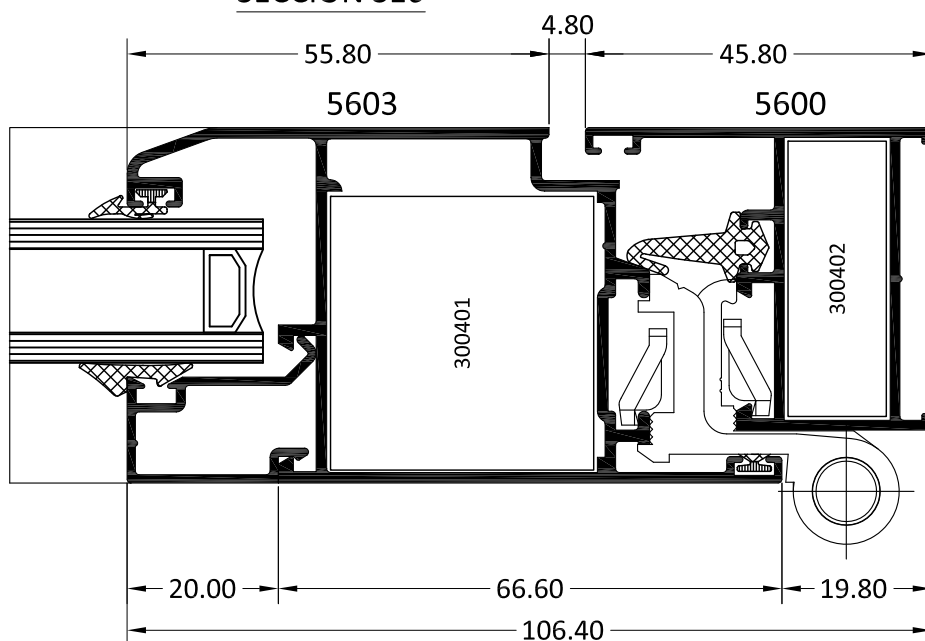

6. SECCIONES - BALCONERA DE DOS HOJAS APERTURA INTERIOR

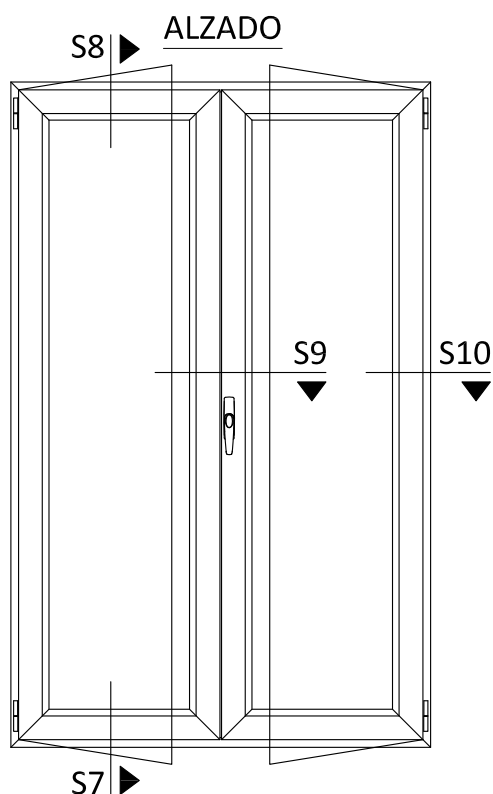


SECCIÓN S9

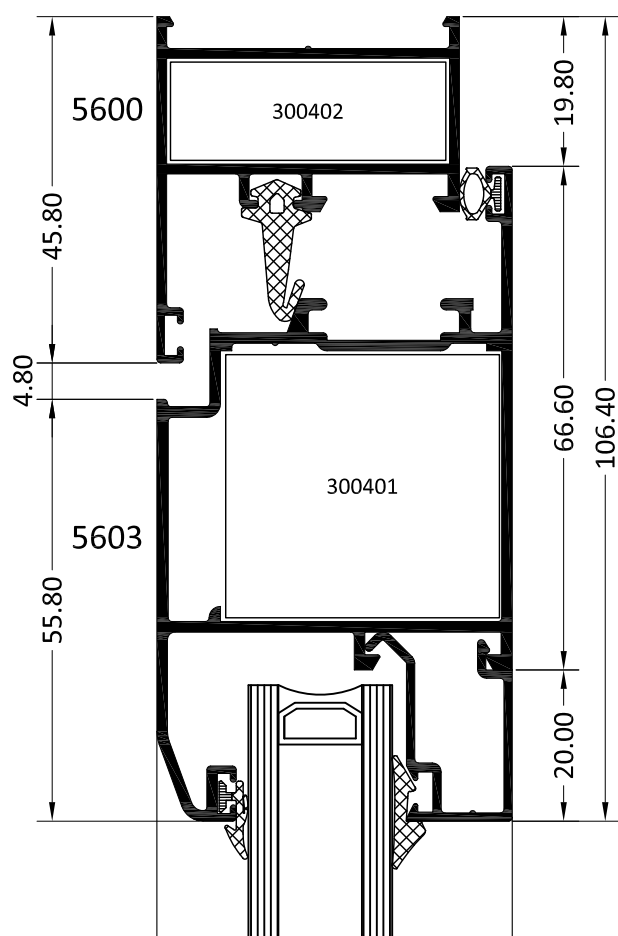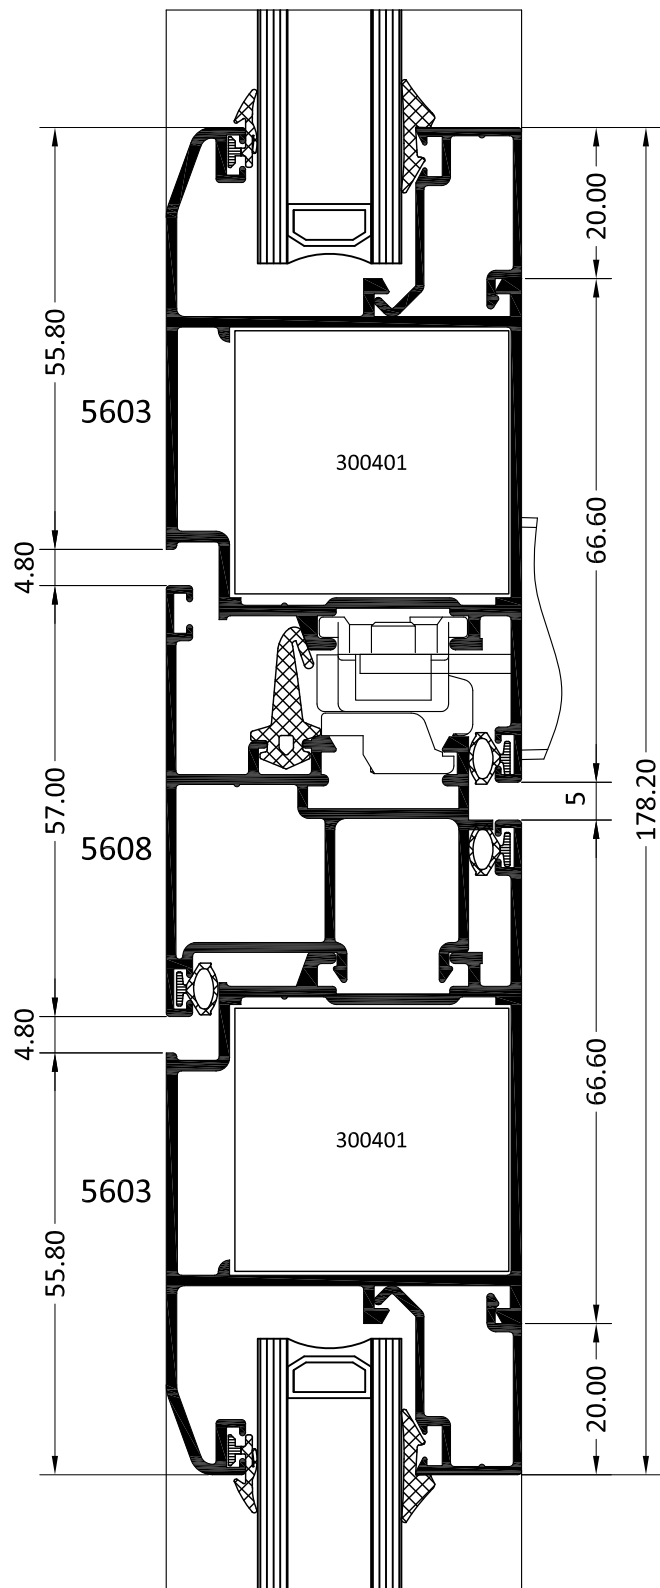


SECCIÓN S8

6. SECCIONES - PUERTA DE DOS HOJAS APERTURA EXTERIOR


ALZADO

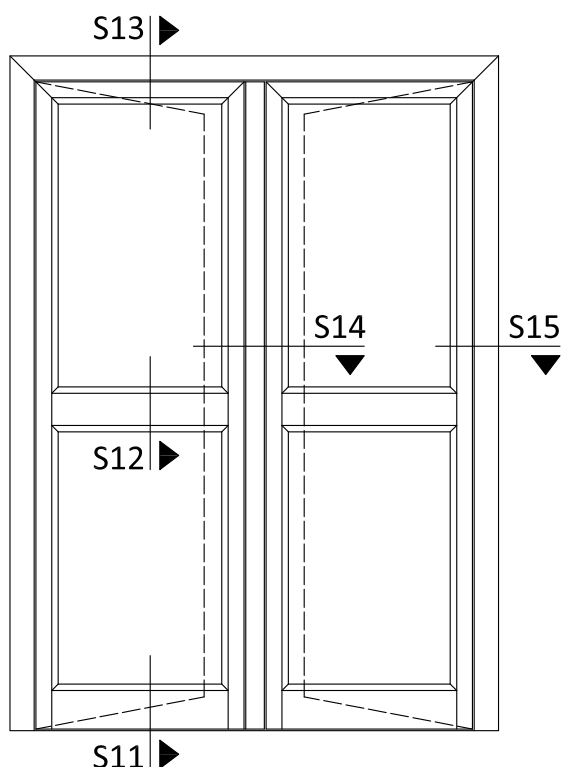


SECCIÓN S13

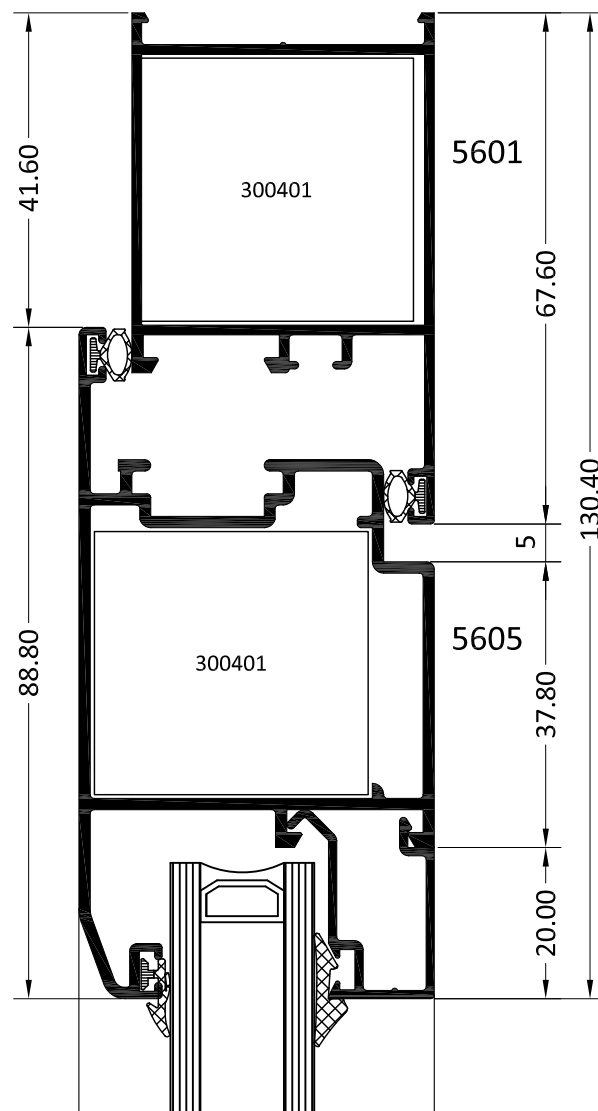


SECCIÓN S15

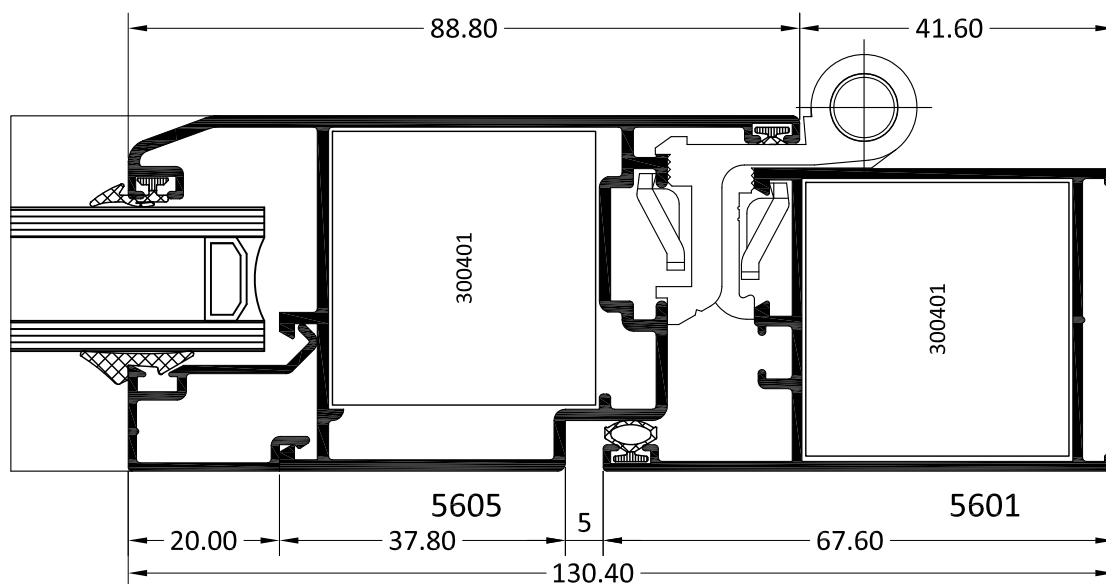

6. SECCIONES - PUERTA DE DOS HOJAS APERTURA EXTERIOR

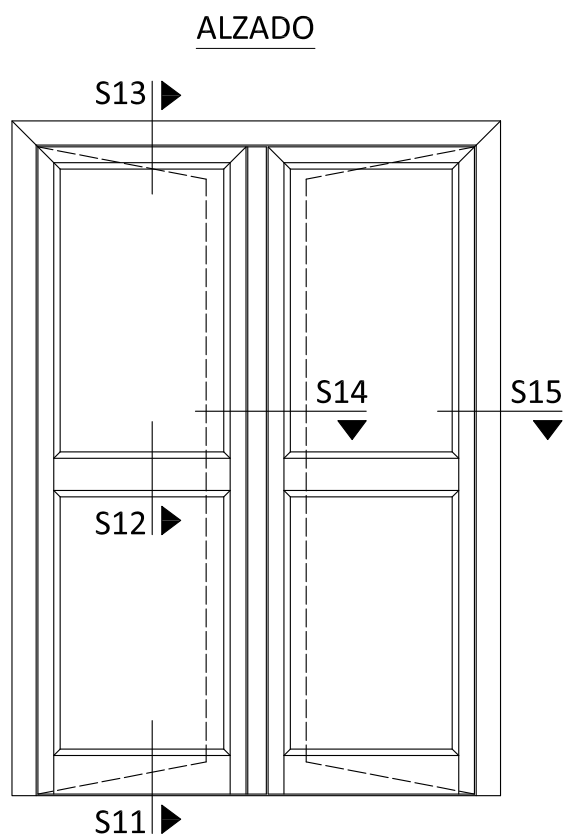


SECCIÓN S14

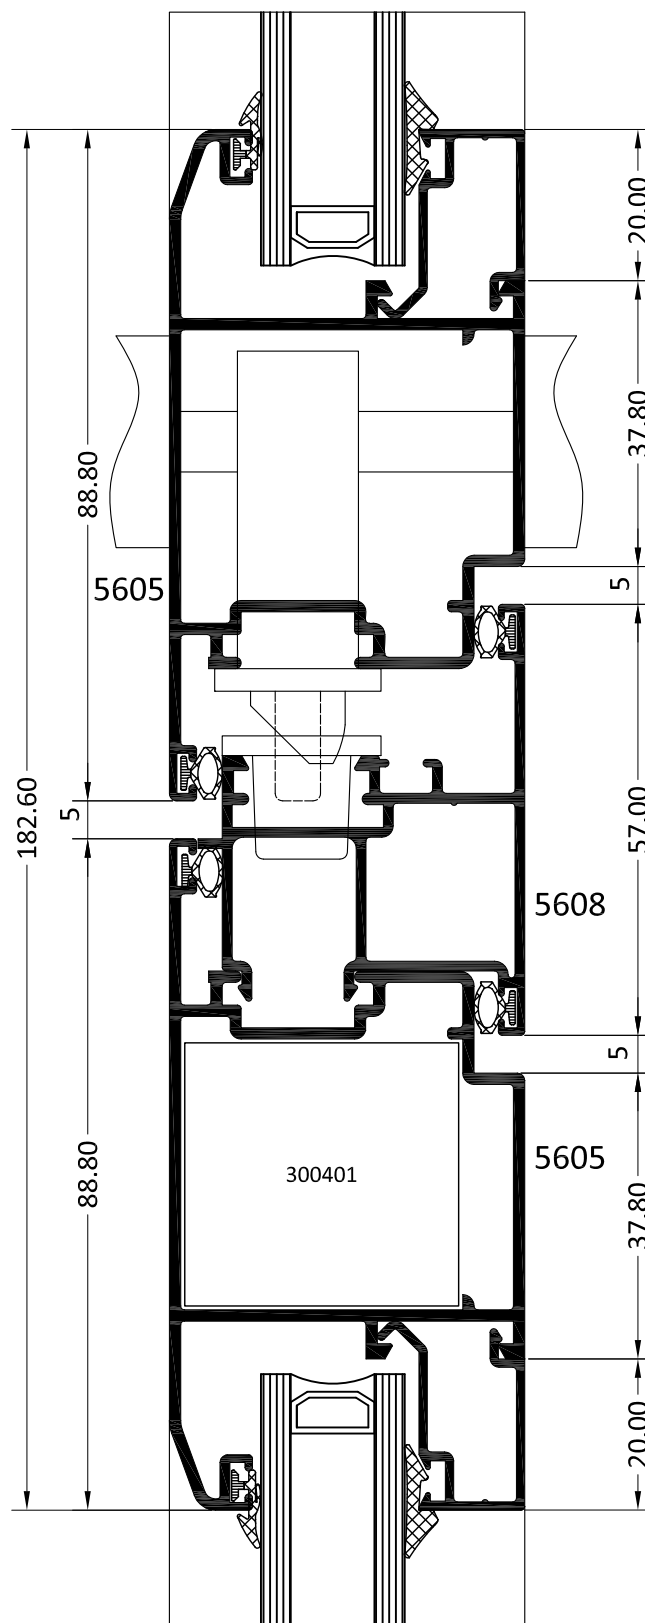


6. SECCIONES - PUERTA DE DOS HOJAS APERTURA EXTERIOR


ALZADO

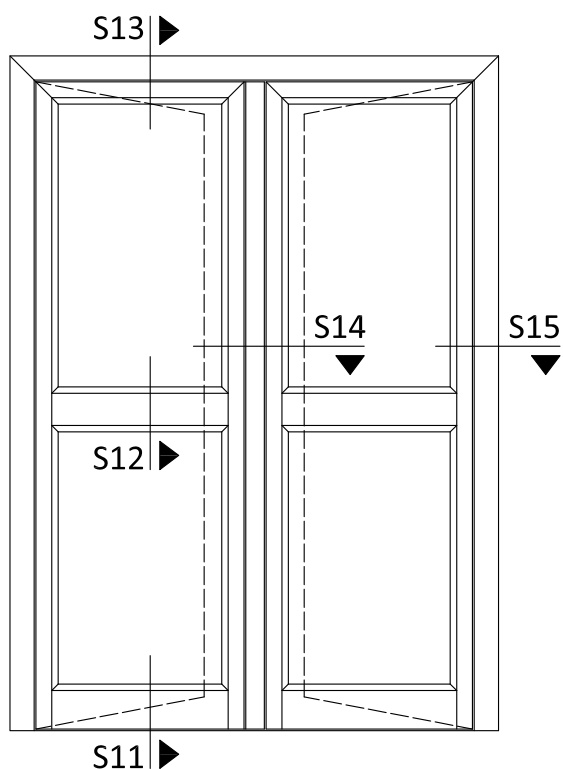

SECCIÓN S12

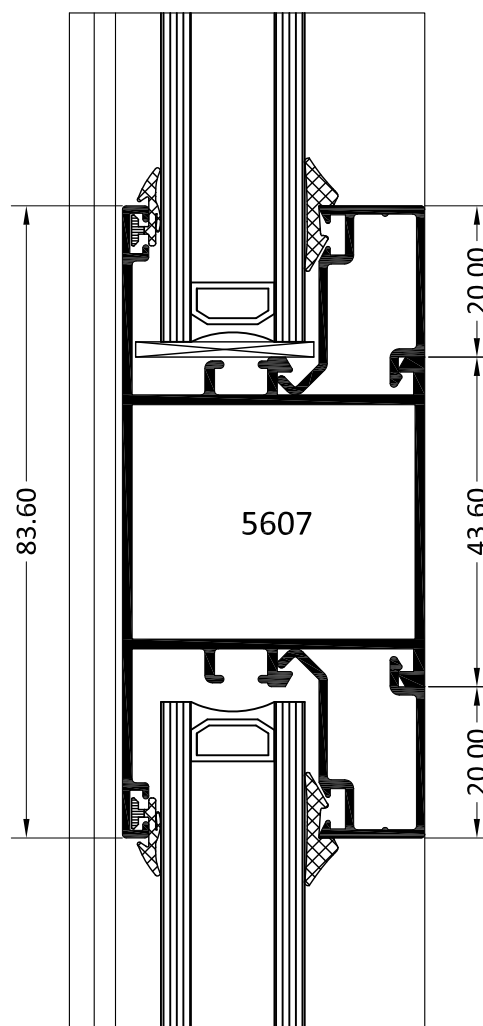

SECCIÓN S11

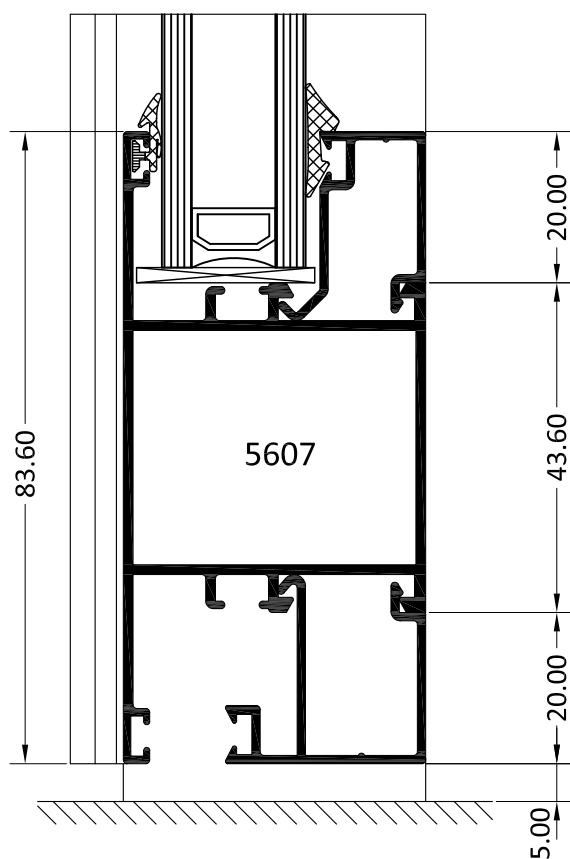

EXTRUSIONES DE TOLEDO, S.A. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.

EXTRUSIONES DE TOLEDO, S.A. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda al cliente que, antes de la realizar cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

Las medidas de corte están expresadas en milímetros y se recomienda comprobar antes de cortar por primera vez.